
Motor-Impuls-Relais

Das Relais schaltet den Ausgang M1 beim Abfallen von L für 1s. Beim Abfallen von R wird der Ausgang von M2 für 1s geschaltet. Zusätzlich wird bei einer steigenden Flanke an „A“ (Pin 4) Ausgang M1 für 1s aktiviert und bei einer fallenden Flanke Ausgang M2 für 1s aktiviert.

Ansichten











Anschlussplan

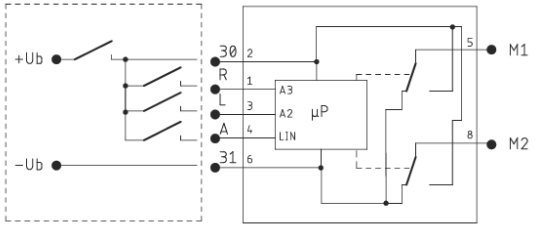

Funktionsdiagramm

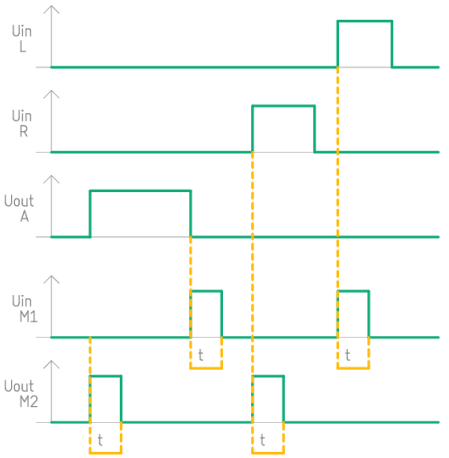

Technische Daten

Nennspannung	12V - 24V
Betriebsspannung	9 – 30V
Ruhestrom	<1mA
Betriebstemperatur	-40 - +80 °C
Störfestigkeit	xxx
Gewicht	ca. 25g
Umpolbar	nein
LxBxH o. Kontakte	30x30x40mm
Zeitintervall t	1s
Öffner / Schließer	20A 14 VDC (10A 27 VDC)
E1	In Vorbereitung
Ruhestromverbrauch	< 3mA

Werkstoffe

Flachstecker	A6,3 x 0,8 CuZn 37 F37
Gehäuse	PA6 GF

Create:	BB	Date:	24.10.2025
Check:		Version:	V2

Motor-Impuls-Relais	U2-K57-MDZ

CVEP GmbH – Gewerbegebiet Ost 35 – 92353 Postbauer-Heng / Phone: +49-9188-30582-33 email: info@cvep.de Web: www.cvep.de