

Daten und technische Zeichnungen


1. Technische Daten


max. Betriebsspannung:	60 VDC / 25 VAC
Einsatztemperatur:	-40°C bis 85°C
Material:	PA66 GF30
Brennbarkeit	PA66 GF30 HB nach UL 94
Gewicht:	ca. 23 g
Bestückung:	2 x Flachsteckhülse 9,5 mm x 0,8 mm entsprechend DIN 46340 3 x Flachsteckhülse 6,3 mm x 0,8 mm entsprechend DIN 46340 4 x Flachsteckhülse 2,8 mm x 0,8 mm entsprechend DIN 46340
Steckbild:	nach ISO 7588-2 Kontaktbelegung um Flachsteckhülse 9,5 mm 0,8 mm abweichend



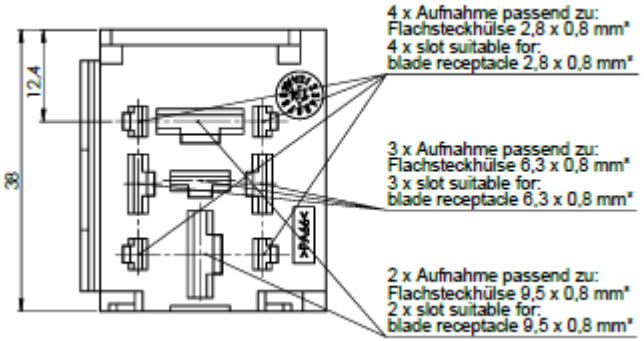



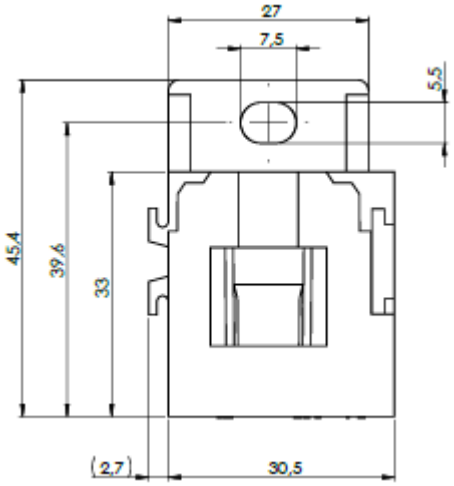

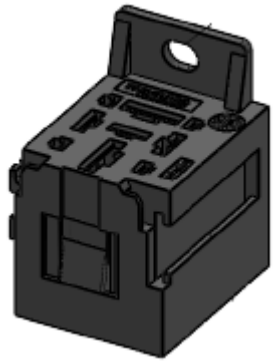

Sonstiger Text

Create:		Date:	
Check:		Version:	

Powerrelaissockel 9-pol. für Relais 2x9,5mm + 3x6,3mm + 4x2,8mm Flachsteckhülsen mit Lasche und Erweiterungsaufnahme	9.9046.1

CVEP GmbH – Gerwerbegebiet Ost 35 – 92353 Postbauer-Heng / Phone: +49-9188-30582-33 email: info@cvep.de Web: www.cvep.de