Zeitrelais ausschaltverzögert

Zeitrelais ausschaltverzögert 0,75s. Wird die Spannungsversorgung an PIN2 (KL30, +) und PIN 6 (KL85, -) angelegt, ist das Relais betriebsbereit. Wird eine positive Spannung an PIN 4 (KL86) angelegt, schaltet das Relais ein. Fällt diese Spannung an PIN 4 wieder ab, startet ein Timer und das Relais schaltet nach 0,75s aus. Beim Ausschalten der Spannungsversorgung (KL30) schaltet das Relais sofort aus. Eine Positive Flanke während der Nachlaufzeit stellt den Timer nicht auf „0“.


Technische Daten

Nennspannung	12V -24V
Betriebsspannung	9 – 30V
Ruhestrom	<3mA
Betriebstemperatur	-40 - +80 °C
Gewicht	ca. 25g
Umpolbar	nein
Verzögerungszeit t	0,75s
LxBxH o. Kontakte	30x30x30mm
Öffner / Schließer	20A 14 VDC (10A 27 VDC)
E1	In Vorbereitung
Potentialfrei	nein
Retriggerbar	nein

Ansichten











Anschlussplan

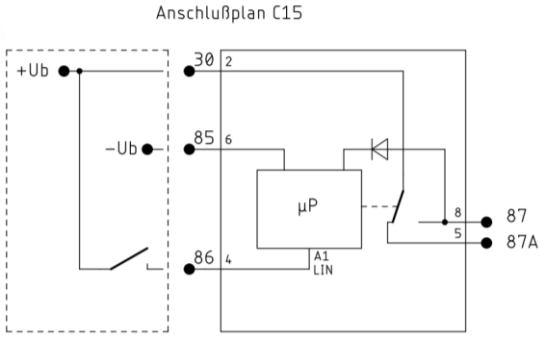

Funktionsdiagramm

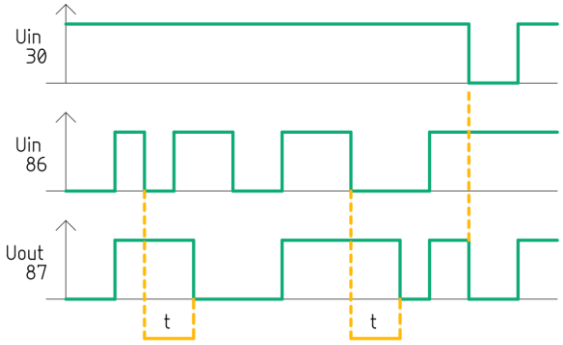

Werkstoffe

Flachstecker	A6,3 x 0,8 CuZn 37 F37
Gehäuse	PA6 GF

Create:	BB	Date:	22.05.2024
Check:		Version:	V1

Zeitrelais nicht Retriggerbar	U2-C15-75N

CVEP GmbH – Gewerbegebiet Ost 35 – 92353 Postbauer-Heng / Phone: +49-9188-30582-33 email: info@cvep.de Web: www.cvep.de