Datenblatt

Artikelnummer: CANDi7O

Artikelbeschreibung


Prozessor: dsPIC33FJ128GP708A
Grafik: BT817Q
Panel: IPS 7", 1024x600 ca. 850cd/m²
Frontglas optical bonding
Speicher 64Mb
CAN 2.0
Touch Screen (projected capacitive)
Temperaturbereich: -20° bis +75°C (LCD-Panel) / -40° bis +80°C (Elektronik)

Ansicht – Maße



Technische Daten

Nennspannung	**12V oder 24V**
Betriebsspannung	**9V-30V**
Ruhestrom	**<1mA**
Prüfspannung	**12V oder 24V**
Betriebstemperatur	**-20 – +75 °C**
Schutzart	**IP 54**
Störfestigkeit	**95/54 EG & DIN 40839**
Gewicht	**370g**
Länge	**196,31mm**
Breite	**136,31mm**
Höhe	**29,5mm (mit Kontakten)**
Ausgangsleistung	**1A**
Analogeingänge	**0-10V**

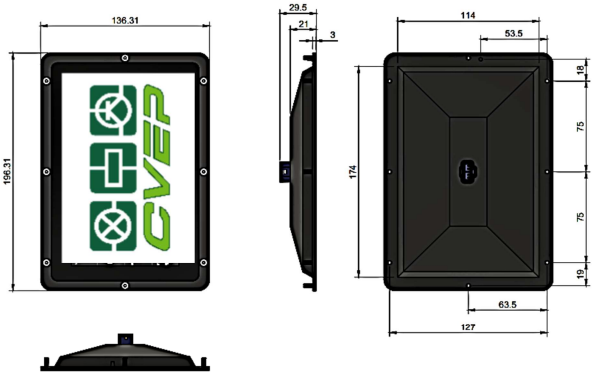

Funktion

CVEP-Display 7"

TFT Diplay
Optical bonding
CAN-Schnittstelle
Gehäuse von vorne verschraubbar

Freie Programmierung von:
Visualisierung
Steuerungsabläufen
Kommunikation mit externen Systemen

Werkstoffe

Gehäuse: Kunststoffgehäuse PC
Panel: Glas