Zeitrelais ausschaltverzögert

Zeitrelais ausschaltverzögert 600s. Wird die Spannungsversorgung an PIN2 (KL30, +) und PIN 6 (KL85, -) angelegt, ist das Relais betriebsbereit. Wird eine positive Spannung an PIN 4 (KL86) angelegt, schaltet das Relais ein. Fällt diese Spannung an PIN 4 wieder ab, startet ein Timer und das Relais schaltet nach 600s aus. Beim Ausschalten der Spannungsversorgung (KL30) schaltet das Relais sofort aus.


Technische Daten

Nennspannung	12V -24V
Betriebsspannung	9 – 30V
Ruhestrom	<3mA
Betriebstemperatur	-40 - +80 °C
Gewicht	ca. 25g
Umpolbar	nein
Verzögerungszeit t	600s
LxBxH o. Kontakte	30x30x40mm
Schließer	40A 13,5 VDC 20A 27 VDC
Öffner	30A / 13,5VDC 15A / 27VDC
E1	In Vorbereitung

Ansichten











Anschlussplan

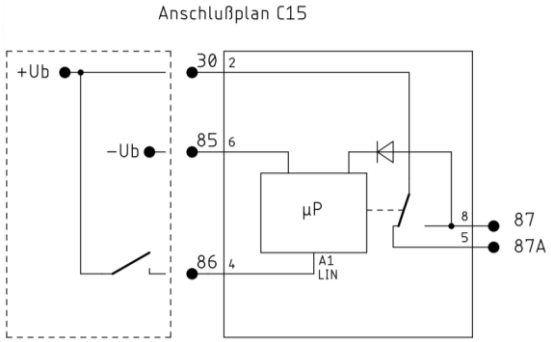

Funktionsdiagramm

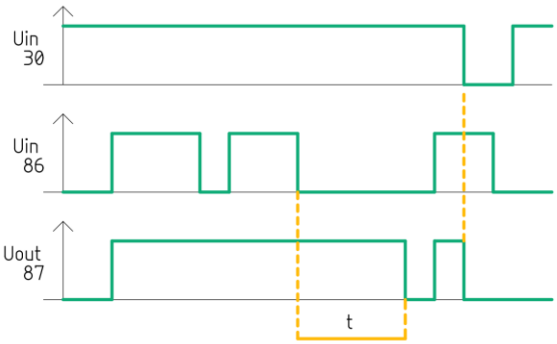

Werkstoffe

Flachstecker	A6,3 x 0,8 CuZn 37 F37
Gehäuse	PA6 GF

Create:	VB	Date:	08.01.2025
Check:		Version:	V1 (Bild Anschlussplan geändert)

Zeitrelais	U2-C65-62B Ersetzt ---

CVEP GmbH – Gewerbegebiet Ost 35 – 92353 Postbauer-Heng / Phone: +49-9188-30582-33 email: info@cvep.de Web: www.cvep.de