

Datenblatt / Datasheet
Artikelnummer / article number
HSRS112A150 - HSRS1122A150



Schaltbild / Circuit diagram

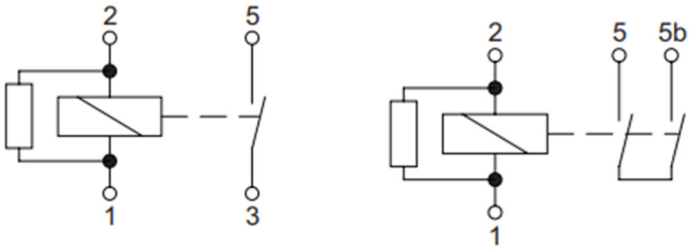

Beispiel:

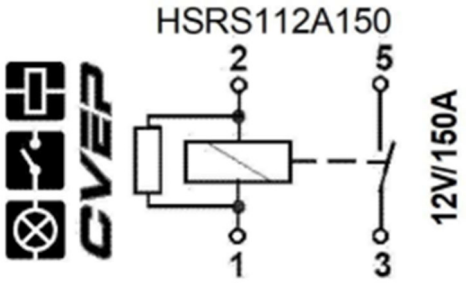

Type: Powerrelais

12V – 150A

Varianten:

Schließer

Doppelschließer mit Widerstand

Kurzbeschreibung / Short description

150A switching capability

Stability of base structure 180A

Dust Cover: IP6K5

Outline dimensions: 98 x 71 x 40mm

Spezifikation / Specification

Contact data	Limited break current 300A Minimum：1000mA @ 5VDC
Contact form	1 or 2 From A
Contact material	AgSnO2
Max,Operating Current	150 A
Coil data	37 Ω±10% resistor
Rated voltage of coil	12VDC
Rated coil power	4.1W
The pull in voltage	≤8VDC
Release voltage	≥1.2VDC

Operating time		＜30mS
Release time		＜15mS
Dielectric withstanding Voltage	Electric life	$5 X10^5$
	Mechanical life	$1 X10^7$
Life	Between coil contacts	500VAC 1min
	Mechanical life	$1 X10^7$
Ambient temperature		-40℃～+85℃
Protection category		IP6K5
Terminal type		Insert(coil) - Screw terminals(load)

Installation method

