

Datenblatt / Data Sheet
Artikelnummer: HSRS148A150(R)



Powerrelais
48V – 75A
Schließer 12V-Spule

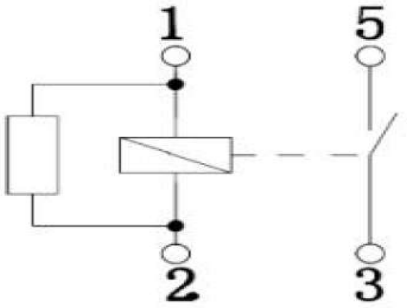

Varianten:
mit Widerstand (HSRS148A150R)

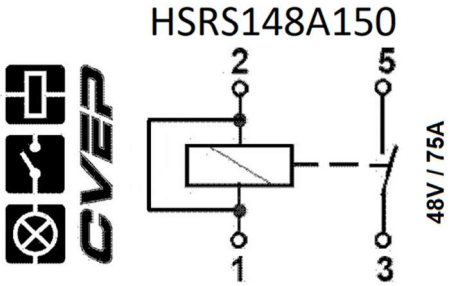


Kurzbeschreibung

75A (48VDC) switching capability
Stability of base structure
Dust Cover: IP6K5
Outline dimensions: 98 x 71 x 40mm

Specification

Contact data		Limited break current 300A (12VDC) Minimum：1000mA @ 5DVC
Contact Voltage		48VDC
Contact form		1 from A (NO)
Contact material		AgSnO2
Max,Operating Current		75A (48VDC)
Coil data		35Ω±10% resistor
Rated voltage of coil		12VDC
Rated coil power		4.1W
The pull in voltage		≤8VDC
Release voltage		≥1.2VDC
Operating time		＜30mS
Release time		＜15mS
Dielectric withstanding voltage	Electrical life	$5 X10^5$
	Mechanical life	$1 X10^7$
Life	Between coil contacts	500VAC 1min
	Mechanical life	$1 X10^7$
Ambient temperature		-40℃～+85℃
Protection category		IP6K5
Terminal type		Insert(coil) - Screw terminals(load)

Installation method

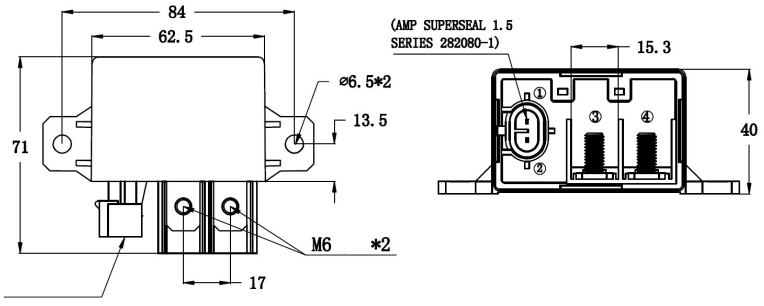

Flange mounting