
Zeitrelais

Zeitrelais 0,75s. Wird an Pin 4 und 6 (85 und 86) Spannung angelegt, startet ein Timer von 0,75s. Wird die Zeit t, während Spannung anliegt, überschritten, schaltet das Relais ein. Fällt die Spannung ab schaltet auch das Relais ab, falls es schon an war. Die Spannung ist an Pin 4 und 6 umpolbar.

Ansichten











Anschlussplan

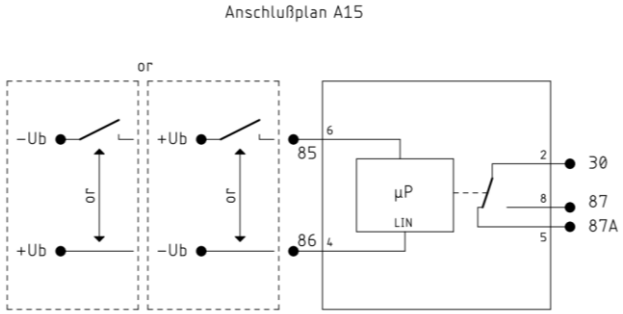

Funktionsdiagramm

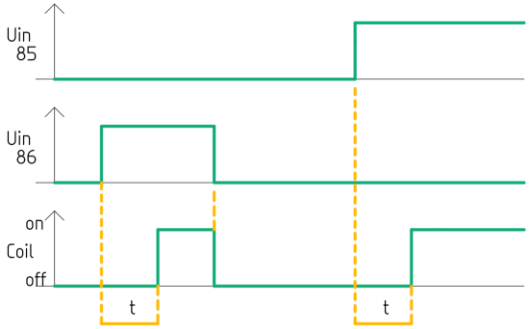

Technische Daten

Nennspannung	12V -24V
Betriebsspannung	9 – 30V
Ruhestrom	<1mA
Betriebstemperatur	-40 - +80 °C
Gewicht	ca. 17g
Umpolbar	ja
Einschaltverz. t	0,75s
LxBxH o. Kontakte	30x30x30mm
Öffner / Schließer	20A 14 VDC (10A 27 VDC)
E1	In Vorbereitung

Werkstoffe

Flachstecker	A6,3 x 0,8 CuZn 37 F37
Gehäuse	PA6 GF

Create:	BB	Date:	22.03.2024
Check:		Version:	V1

Zeitrelais einschaltvertzögert

U2-A15-A75

Ersetzt ZR1220C0.0.75ANU

CVEP GmbH – Gewerbegebiet Ost 35 – 92353 Postbauer-Heng / Phone: +49-9188-30582-33 email: info@cvep.de Web: www.cvep.de