


Datenblatt SSDR93010

Schaltbild:

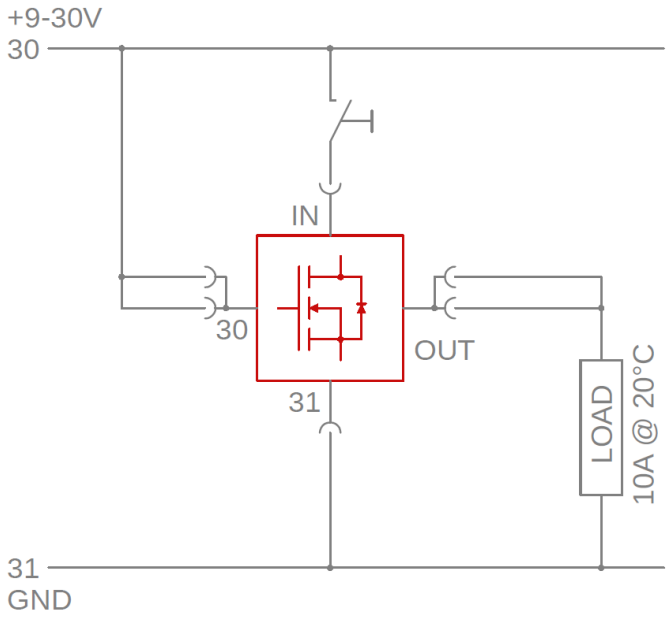

Ansicht:

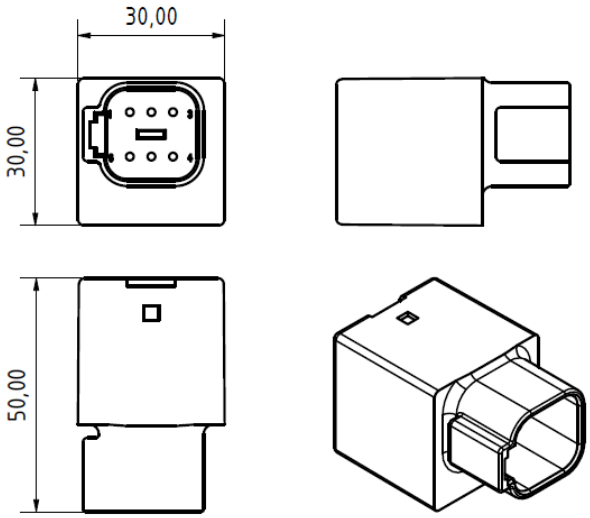



Pin	Beschreibung
1	Eingang aktivierung
2	GND
3	Versorgung +9-30V
4	Ausgang
5	Ausgang
6	Versorgung +9-30V

Betriebsspannung	9-30V
Nennspannung	12V / 24V
Ruhestrom	< 2 mA
Nominale Dauerlast bei 20°C	10A
Temperaturbereich	-40°C bis +85°C
Gewicht	ca. 44g
Anschluss	DTF13-6P (kompatibel)
Schutzgrad	IP68
Schaltschwelle „EIN“	>5V
Schaltschwelle „AUS“	<1V
Turn on/off delay	ca. 2,5ms
Vergussmasse	Epoxidharz schwarz

Technische Änderungen Vorbehalten!

Create:	B.Brett	Date:	31.05.2021
Check:		Version:	0.1

Artikelbezeichnung Halbleiterrelais 12-24V 10A

Artikelnummer: SSDR93010

CVEP GmbH – Taubenweg 4 – 92353 Postbauer-Heng / Phone: +49-9188-30582-33 email: info@cvep.de Web: www.cvep.de