
Doppelrelais

Doppelrelais in einem Gehäuse mit zwei unabhängigen Wechsler-Kontakten und zwei parallel angeschlossenen Spulen.

Ansichten




Anschlussplan

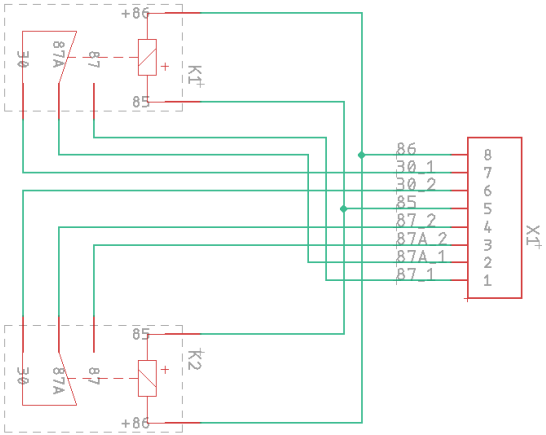

Technische Daten

Nennspannung	12V
Betriebsspannung	9 – 15V
Potentialfrei	Ja
Betriebstemperatur	-40 - +80 °C
Gegenstecker	DT06-06SA
Gewicht	ca. 110g
Umpolbar	Ja
LxBxH o. Stecker	68x31x54mm
IP Schutzklasse	IP68
Öffner / Schließer	13A 14 VDC (8A 27 VDC)
E1	In Vorbereitung

Kabelbaumfixierung
Max. 100mm entfernt:



Werkstoffe

Vergussmasse	Peters VU4444/31
Gehäuse	PA6

Create:	BB	Date:	28.10.2026
Check:		Version:	V2

Doppelrelais Wasserdicht	U1-DR1-001