
Einstellbares Zeitrelais

Wird bei angelegter Betriebsspannung an 30 und 31 am Eingang 15 eine positive Spannung angelegt, schaltet das Relais ein. Wird die positive Spannung am Eingang 15 wieder ausgeschaltet, bleibt das Relais für die eingestellte Zeit t weiterhin an und schaltet erst nach Ablauf der Zeit aus. Die Zeit beginnt bei jeder erneuten fallenden Flanke an 15 von vorne.

Ansichten











Anschlussplan

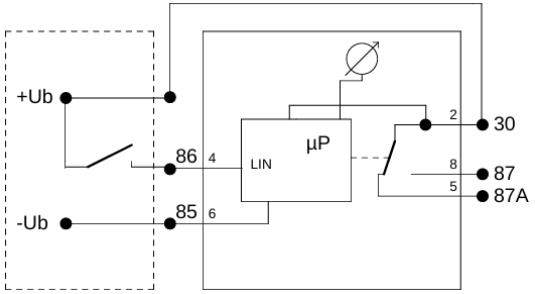

Funktionsdiagramm

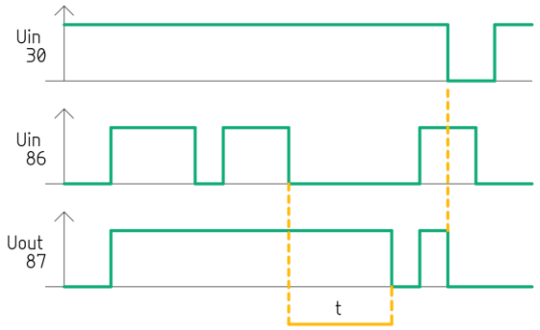

Technische Daten

Nennspannung	12V - 24V
Betriebsspannung	9 – 30V
Ruhestrom	<1mA
Betriebstemperatur	-40 - +80 °C
Störfestigkeit	xxx
Gewicht	ca. 25g
Umpolbar	Nein
LxBxH o. Kontakte	30x30x40mm
Einstellbare Zeit min.	0,5s
Einstallbare Zeit max.	5s
Öffner / Schließer	20A 14 VDC (10A 27 VDC)
E1	In Vorbereitung
Ruhestromverbrauch	< 3mA

Werkstoffe

Flachstecker	A6,3 x 0,8 CuZn 37 F37
Gehäuse	PA6 GF

Create:	BB	Date:	16.01.2026
Check:		Version:	V2

Einstellbares Zeitrelais mit Ausschaltverzögerung	U2-L15-05B

CVEP GmbH – Gewerbegebiet Ost 35 – 92353 Postbauer-Heng / Phone: +49-9188-30582-33 email: info@cvep.de Web: www.cvep.de