
Impulsrelais negativ getriggert

Impulsrelais negativ getriggert. Wird an Pin 4 (KL85) (-) und an Pin 2 (Kl30) (+) Versorgungsspannung angelegt, ist dar Relais Betriebsbereit. Wird jetzt ein Positiver Pegel an Pin 6 (KL86) angelegt passiert zunächst nichts. Fällt dieser Pegel wieder ab schaltet das Relais für 1s ein.

Ansichten











Anschlussplan

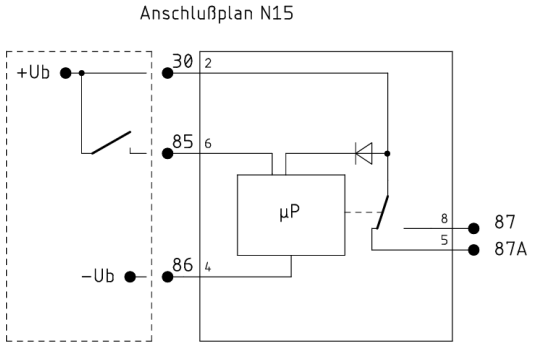

Funktionsdiagramm

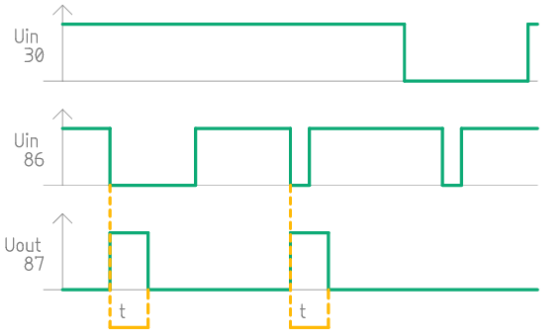

Technische Daten

Nennspannung	12V -24V
Betriebsspannung	9 – 30V
Ruhestrom	<3mA
Betriebstemperatur	-40 - +80 °C
Gewicht	ca. 25g
Umpolbar	nein
Impulszeit t	1s
LxBxH o. Kontakte	30x30x30mm
Öffner / Schließer	20A 14 VDC (10A 27 VDC)
E1	In Vorbereitung
Potentialfrei	nein

Werkstoffe

Flachstecker	A6,3 x 0,8 CuZn 37 F37
Gehäuse	PA6 GF

Create:	BB	Date:	20.10.2025
Check:		Version:	V1

Impulsrelais negativ getriggert	U2-N15-01L

CVEP GmbH – Gewerbegebiet Ost 35 – 92353 Postbauer-Heng / Phone: +49-9188-30582-33 email: info@cvep.de Web: www.cvep.de