
Zeitrelais ausschaltverzögert

Zeitrelais ausschaltverzögert 1,1s. Wird die Spannungsversorgung an PIN2 (KL30) und PIN 6 (KL85) angelegt, ist das Relais betriebsbereit. Wird eine positive Spannung an PIN 4 (KL86) angelegt, schaltet das Relais ein. Fällt diese Spannung an PIN 4 wieder ab, startet ein Timer und das Relais schaltet nach 1,1s aus. Ein erneuter positiver Pegel an PIN 4 startet den Timer nicht neu. Beim Ausschalten der Spannungsversorgung (KL30) schaltet das Relais sofort aus.

Ansichten











Anschlussplan

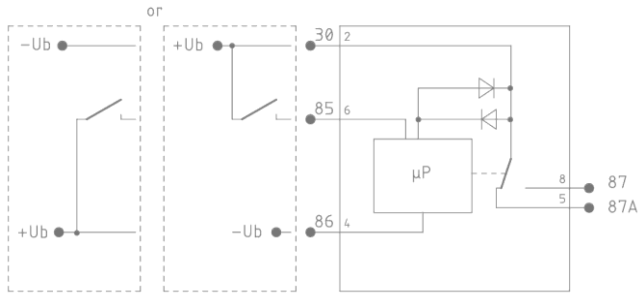

Funktionsdiagramm

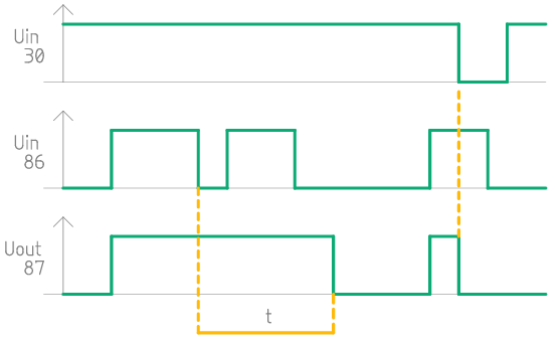

Technische Daten

Nennspannung	12V -24V
Betriebsspannung	9 – 30V
Ruhestrom	<3mA
Betriebstemperatur	-40 - +80 °C
Gewicht	ca. 25g
Umpolbar	Ja (Kl.30 und 86)
Verzögerungszeit t	1,1s
LxBxH o. Kontakte	30x30x30mm
Öffner / Schließer	20A 14 VDC (10A 27 VDC)
E1	ECE R10.07 (Controllerboard)
Potentialfrei	nein

Werkstoffe

Flachstecker	A6,3 x 0,8 CuZn 37 F37
Gehäuse	PA6 GF

Create:	BB	Date:	26.03.2026
Check:		Version:	V1

Zeitrelais nicht re-triggerbar, umpolbar	U2-Q15-1B1

CVEP GmbH – Gewerbegebiet Ost 35 – 92353 Postbauer-Heng / Phone: +49-9188-30582-33 email: info@cvep.de Web: www.cvep.de