Datenblatt
Artikelnummer: MINSS-Serie mit Rahmen

	产品型号	HY5122-A /C	承认书文件编号		

技术性能标准
SPECIFICATION

一、ˆI触点参数：

CONTACT DATA:

Contact Material 触点材料	AgSnO12
Contact Form 触点形式	1Z (1C) \ 1H(1A)
Contact Ratings 触点负载	NO:60A NC:50A
Contact Resistance 接触电阻	100mMax at6VDC 1A
Max Switching Current 最大转换电流	70A
Max Switching Voltage 最大转换电压	75VDC
Max Switching Power 最大转换功率	840W
Life Expectancy Electrical 电气寿命	100，000 Operations（at30Operations/minute）
Life Expectancy Machanical 机械寿命	10，000，000 Operations

二、线圈参数

COIL SPECIFICATION

额定电压 Nominal Voltage (VDC)	线圈电阻 Coil Resistance （Ω） 1.8w	吸合电压 Max Operate Voltage (VDC)	释放电压 Mix Release Voltage (VDC)	最大过载电压 Max Applicable Voltage (VDC)
12	80	6.0~8.0	0.6~3.6	15.6
24	320	12~16.0	1.2~7.2	31.2


三、特性参数


CHARACTERISTICS:


Temperature Range 环境温度		-30℃~+80℃
Vibration Resistance 振动		10~55Hz，1.5mm
Shock Resistance 冲击	Operations Extremes 动坏极限	10g
	Damage Limits 动坏极限	100g
Hunidity 湿度		40%~85%
Insulation Resistance 绝缘阻值		100mΩ Min at500VDC
Safety Standard 安全标准		CCEE认证
Dielectric Strength Between Open Contacts 触点间耐压		500VAC (for one minute/sec)
Between Contactw and coil 触点与线圈间耐压		750VAC (for one minute/sec
Operate Tice 吸合时间		7ms
Release Tice 释放时间		5ms
Weigh 重量		35g Apptox


	产品型号		承认书文件编号		

继电器图

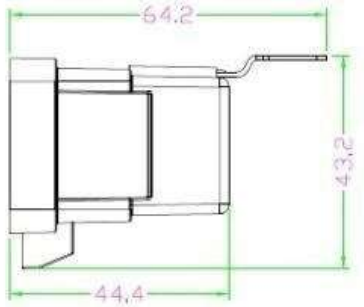


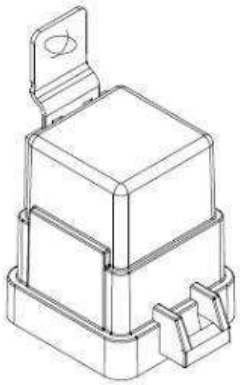

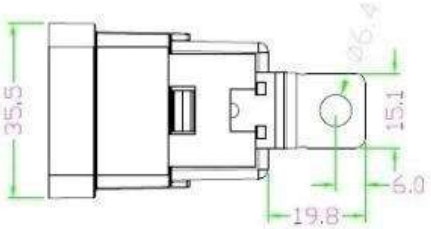



线路图

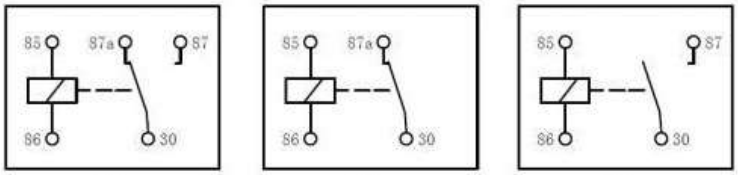

描　写														
描　校														
旧底图总号														
底图总号														
签　字														
日　期	第1页	文件编制		日期		审核		日期		批准		日期		