

Datenblatt
Artikelnummer: ZR1220.5C1.20sAB

Artikelbeschreibung:


Zeitrelais Abfallverzögert, Versorgung über 15 und 87
gekoppelt, Relaismittelkontakt an +UB, pos. getriggert, 1 Eingang.

Ansicht:

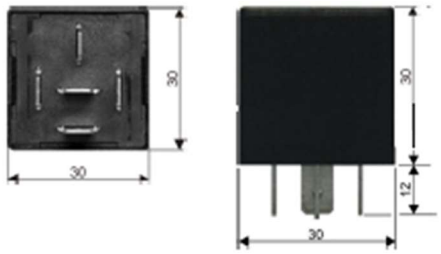




Schaltbild:

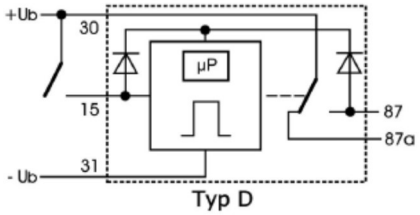

Funktionsdiagramm:

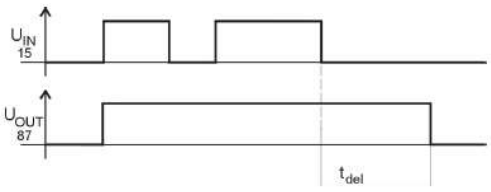

Funktion:

Wird an Kl. 15 die Versorgungsspannung angelegt, zieht das Relais sofort an. Sobald die Spannung an Kl. 15 weggenommen wird, fällt das Relais nach der vorgegebenen Abfallverzögerungszeit ab.

Technische Daten:

Nennspannung	12V
Betriebsspannung	9V – 15V
Schaltzeit ON	10 ms.
Schaltzeit OFF	5 ms.
Gesamtleistung	240 W
Schutzart	IP54
Betriebstemperatur	-40°C - +85°C
Ruhestrom	-
Lebensdauer	Elektr. 10^5 – Mech. 10^7
Prüfspannung	12V
E1-Nummer	
Toleranz	5%
Störfestigkeit	2006/28 EG DIN40839
Gewicht	30 Gramm
Öffner/Schließer	20A/30A
Breite (mm)	30mm
Höhe (mm)	30mm
Länge (mm)	30mm

Werkstoffe:

Flachstecker	A6,3x0,8 DIN46 244 CuZn37 F37
Gehäusematerial	PA6GF