


POS.-NR.	Menge	Beschreibung	Abmessung/Werkstoff
1	1	MTCON Grundkörper	CuZN39Pb3
2	4	MTCON Einsatzrändel	CuZN39Pb3


Das Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
Bitte entnehmen Sie die aktuellste Fassung aus dem Downloadbereich.



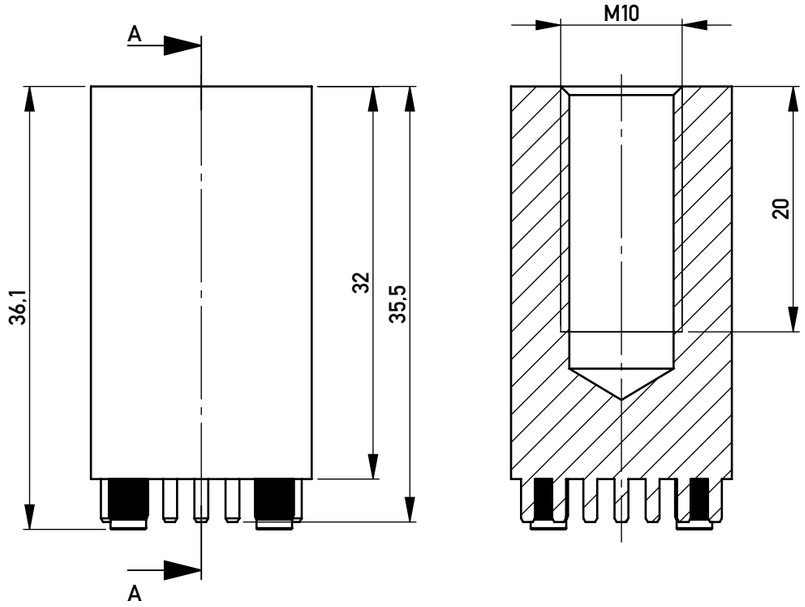





Layoutvorlage

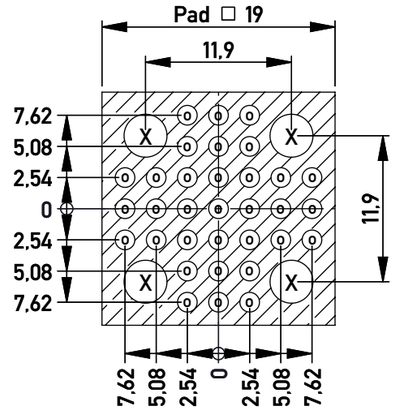

LOCHSPEZIFIKATION: "0" / *hole specification:"0"*

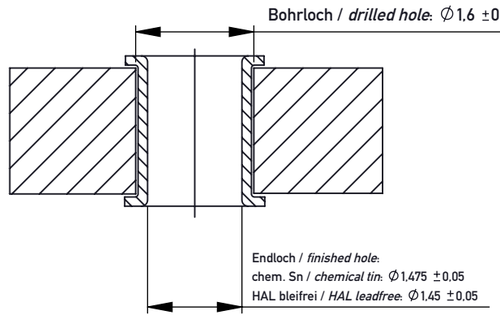

LOCHSPEZIFIKATION: "X" / *hole specification:"X"*

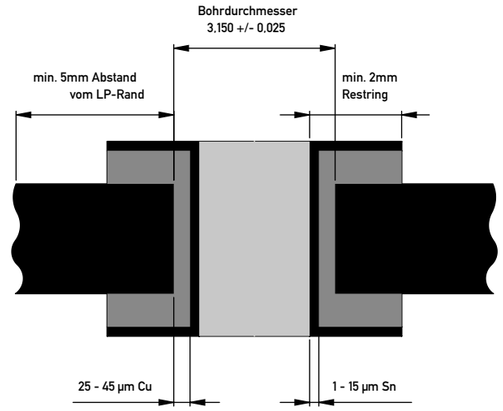


Einpresskraft "0" :
ca. 500 N pro Pin
Auspresskraft:
ca. 400 N pro Pin

Einpresskraft "X" :
ca. 500 N pro Pin
Auspresskraft:
ca. 400 N pro Pin

Ausführung: Einpresstechnik	*execution: press fit*
Max. Drehmoment: 17 Nm	*max. torque: 17 Nm*
Gewicht: 77,94 g	*weight: 77,94 g*
Technische Änderungen vorbehalten	*technical subject to change*
Abstand zum benachbarten	*spacing to the next*
Bauteil min. 5mm	*part at least 5mm*
Leiterplattenstärke min. 2,4mm	*pcb thickness at least 2,4mm*
empfohlen 3,2mm	*recommended 3,2mm*

REACH COMPLIANT

RoHS COMPLIANT

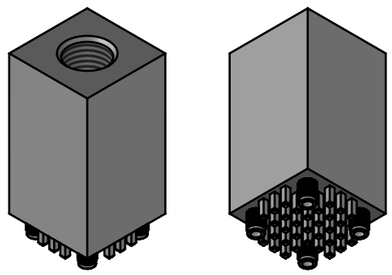

Bitte beachten Sie zusätzliche, wichtige Verarbeitungshinweise im aktuell gültigen MTCON-Katalog. Downloadbereich www.mtcon.eu

MTCONNECTIVITY GmbH
Hauptstr. 18
74676 Niedernhall

Werkstoff:
RoHS konform

Maßstab: 2:1

Ursprungszg.

Datenblattversion: 01_CUSTOM

	Datum	Name
Bearb.	05.03.2025	D.Zah
Gepr.		
geän.		

Benennung
Power Socket M10 strong series

Kunden-Sachnummer

Zeichnungsnummer
02.9.0010

Blatt 1 von 1

Zust.	Änderung	Datum	Name
A rev.00	Neuerstellung	05.03.2025	D.Zah

VERTRAULICH! ALLE RECHTE VORBEHALTEN. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung verboten.