Blinkgeber
BG112.2+4.001



Technisches Datenblatt

Inhalt

Eigenschaften..1
Spezifikationen.2
Diagramm…….2
Abmessungen..3


Eigenschaften

Hochsensible und stabile elektronische Zeitsteuerung
Geeignet für Blinkerlicht beim Abbiegen des Fahrzeuges
Hohe Betriebsspannung, Temperaturbereich und lange Lebensdauer
Standardanschlüsse, einfache Verwendung und Austausch


Spezifikationen

Spulenspannung	12V
Test Temperatur	20 +/-2°C
Test Spannung	13VDC +/-0,2VDC
Arbeitsspannung	11VDC – 15 VDC
Schaltleistung	21W – 150W
Warnung bei Glühlampenausfall	>140 mal per Minute
Blinkfrequenz	60 – 120 mal per Minute
Arbeits Temperatur	-40° - +120°C
Duty Ratio	30% – 70%
Lebensdauer	400 working hours
Anschluss Type	Kontakte 4x6,3mm

Diagramm

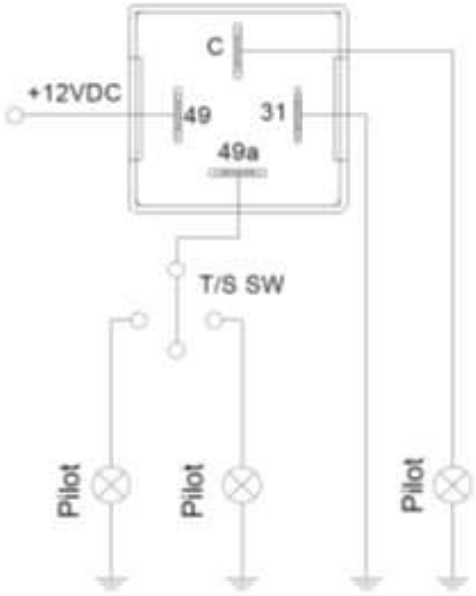

Abmessungen

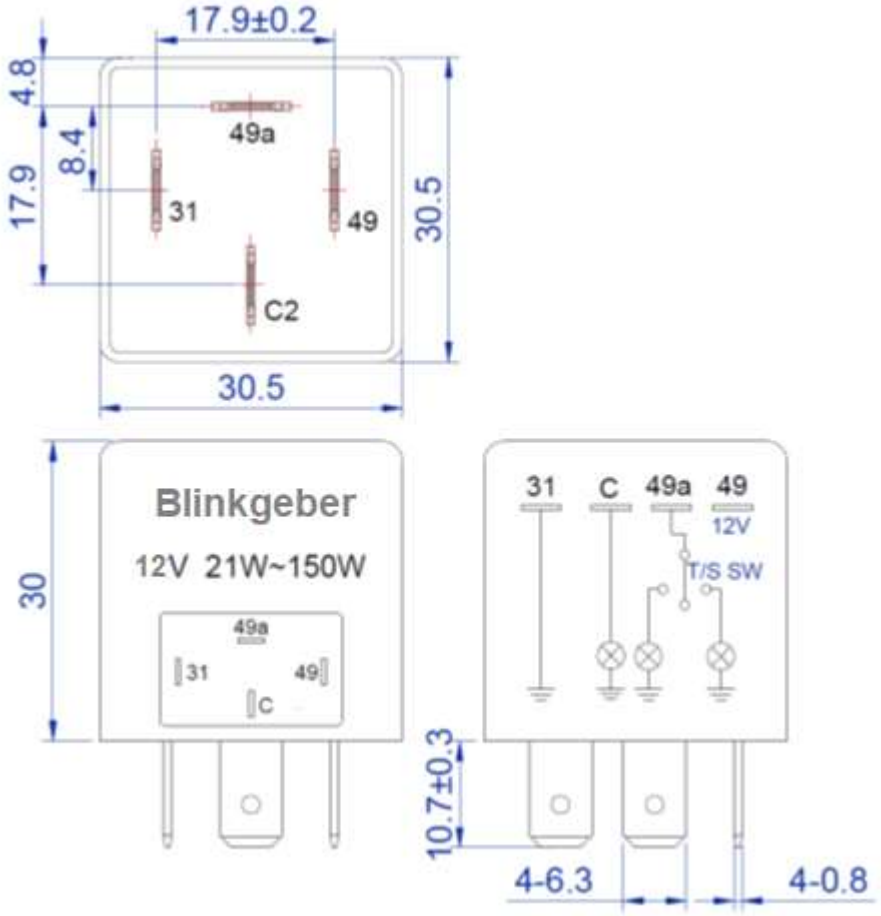

Bemerkung:

(1) Falls beim Umrissmaß keine Toleranz angegeben ist: Umrissmaß <=1mm, Toleranz sollte +/-0,2mm sein;

Umrissmaße >1mm und <=5mm, die Toleranz sollte +/-0,3mm betragen;

Umrissmaße >5mm, die Toleranz sollte +/-0,4mm betragen.