Blinkgeber
BG124.2+4.001



Technisches Datenblatt

Eigenschaften

Hochsensible und stabile elektronische Zeitsteuerung
Geeignet für Blinkerlicht beim Abbiegen des Fahrzeuges
Hohe Betriebsspannung, Temperaturbereich und lange Lebensdauer
Standardanschlüsse, einfache Verwendung und Austausch


Inhalt

Features.. Fehler! Textmarke nicht definiert.
Specifications... 1
Diagrams 2
Dimensions ..... Fehler! Textmarke nicht


Spezifikationen

Spulenspannung	24V
Test Temperatur	20 +/-2°C
Test Spannung	26VDC +/-0,4VDC
Arbeitsspannung	22VDC – 30 VDC
Schaltleistung	21W – 150W
Warnung bei Glühlampenausfall	>140 mal per Minute
Blinkfrequenz	60 – 120 mal per Minute
Arbeits Temperatur	-40° - +120°C
Duty Ratio	30% – 70%
Lebensdauer	400 working hours
Anschluss Type	Kontakte 4x6,3mm

Diagramm

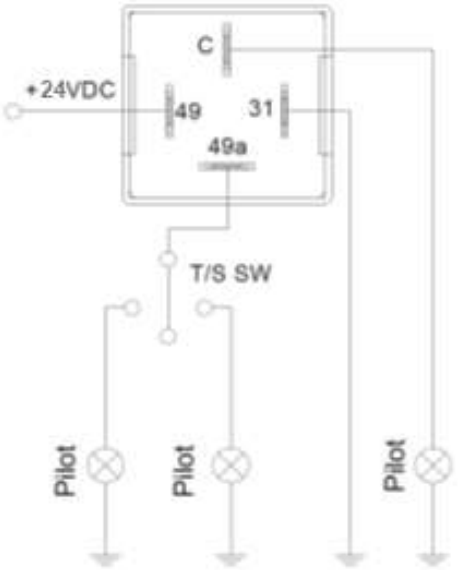

Abmessungen

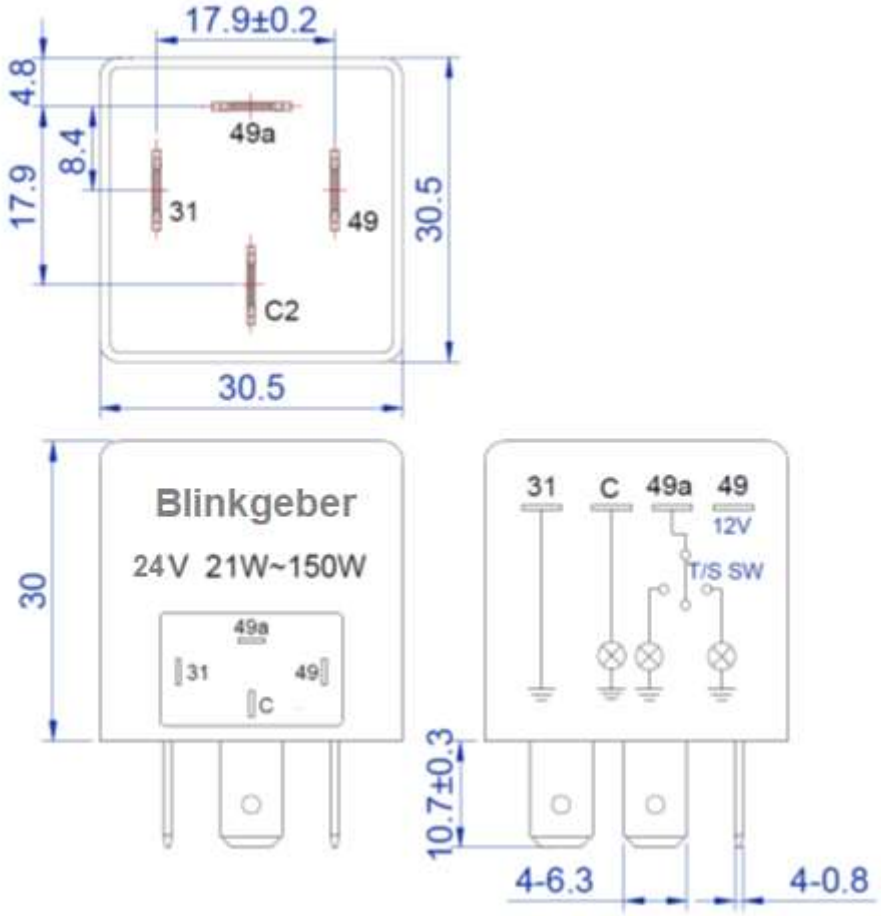

Bemerkung:

(1) Falls beim Umrissmaß keine Toleranz angegeben ist: Umrissmaß <=1mm, Toleranz sollte +/-0,2mm sein;

Umrissmaße >1mm und <=5mm, die Toleranz sollte +/-0,3mm betragen;

Umrissmaße >5mm, die Toleranz sollte +/-0,4mm betragen.