Datenblatt
Artikelnummer: BG30.1E10.200W

Artikelbeschreibung

Universalblinkgeber ohne Taktgeräusch. Der Blinkgeber ist an seinem Ausgang 49a mit dem Blinkschalter verbunden und beginnt zu blinken, sobald der Blinkschalter betätigt wurde. Der zusätzliche Ausgang C wird mit einer Kontrollampe verbunden und zeigt den Blinkbetrieb an. Bei <10W blinkt die Kontrolleuchte sowie die Leuchten am Ausgang mit einer erhöhten Frequenz.

Technische Daten

Betriebsspannung	9-30V
Nennspannung	12V/24V
Prüfspannung	12V
Ausführung	10-200W
Blinkfrequenz	1,5Hz +/-0,5Hz
Kontrollleuchte	C
Betriebstemp	-40°C - 85°C
Ansprechzeit	-
Kontaktspannungs-abfall	-
Lebensdauer	-
Schutzart	IP52
Störfestigkeit	95/54 EG & DIN 40839
E1-Nummer	-
Länge [mm]	30 Millimeter
Breite [mm]	30 Millimeter
Höhe [mm]	40 Millimeter
Gewicht	35 Gramm
Angaben bezogen auf	12V@20°C

Steckerbelegung

PIN2	31	| GND
PIN4	49	| Betriebsspannung
PIN5	-	
PIN6	49a	| Blinkschalter
PIN8	C	| Anzeige Blinkbetrieb


Werkstoffe

Flachstecker	A6,3X0,8 DIN 46 244 CuZn 37 F37 A2,8X0,8 DIN 46 244 CuZn 37 F37
Gehäusematerial	PA6 GF

Ansicht



Schaltbild

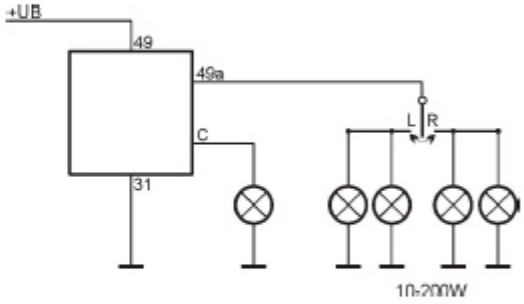

Maße

