
Flammhemmendes Wellrohr
CPC mittelschwer, flammhemmendes Co-Polyester



CPC mittelschwer
Flammhemmendes Wellrohr

CPC mittelschwer

Flammhemmendes Wellrohr / **Material:** Flammhemmendes Co-Polyester / **Farbe:** Schwarz (BL)

Teilenummer	Wellrohrgröße NC	NW	Nominaler Außendurchmesser A	Nominaler Innendurchmesser B	Minimaler Biegeradius statisch C	Rollenlänge
CPC08	08	7,5	9,8 mm	6,2 mm	20 mm	50 m
CPC12	12	10	13,0 mm	9,4 mm	25 mm	50 m
CPC16	16	13	16,0 mm	11,0 mm	30 mm	50 m
CPC20	20	17	21,2 mm	16,1 mm	40 mm	50 m
CPC25	25	22	25,3 mm	21,0 mm	45 mm	50 m
CPC28	28	23	28,5 mm	22,5 mm	45 mm	50 m
CPC32	32	29	34,5 mm	27,2 mm	55 mm	50 m
CPC40	40	36	42,5 mm	34,2 mm	60 mm	25 m

Bei Bestellung Teilenummer und Rollenlänge angeben, z.B. CPC08/50 m.

CE

Zulassungen
CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie
UL94 V2-klassifiziert
RoHS-konform gemäß 2011/65/EU
Entspricht der **Altfahrzeug-Richtlinie EU200/53/EG**

IP-Schutzart	Passender Verbinder
IP40	Teilbare Verbinder
IP67	Verbinder mit Dichtung


Temperaturbereich
-50 ºC bis +135 ºC
Kurzzeitig: +175 °C

UV-Beständigkeit
Sehr hoch

Mechanischer Schutzgrad
Sehr hohe Flexibilität und Lebensdauer
Sehr hohe Abrieb- und Schlagfestigkeit bei niedrigen Temperaturen

Brandverhalten
Selbstverlöschend
Halogenfrei

Abmessungen

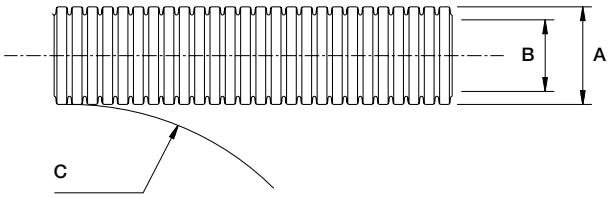

Beschreibung

Mit geringer Rauchentwicklung und Rauchgastoxizität hat das CP-Wellrohr exzellente Eigenschaften bei hohen und niedrigen Temperaturen. Es ist daher ideal für Anwendungen an Motor, Karosserie und Fahrgestell. CPC ist beständig gegen Kohlenwasserstoffe, Fette, Kraftstoffe und Öle.

Kontaktieren Sie uns zu geschlitzten Wellrohr-Ausführungen.

