Datenblatt
Artikelnummer: DS2013-K

Technische Daten:

Input:	12-24V (9-36V)
Output:	5V 2 x 2.1A
Abmessung:	D/L – 38/50mm
Gehäuse:	Nylon/PVC (Deckel)
Zertifiziert:	E-Kennung/VE8EN50498, FCC, ROHS
Beleuchtung:	LED


Abbildung:









Quick Terminal(.250")

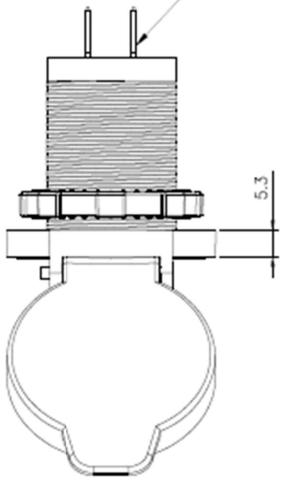



Rating	Input:12-24V DC Output:5V DC 2.1A
Insulation Resistance	DC 500V 100MΩ Min.
Dielectric Strength	AC 1500V 1 minute
Operation Temperature	-0°C~60°C


Mounting Hole



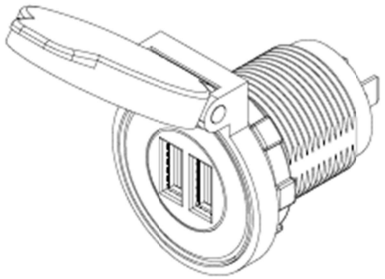

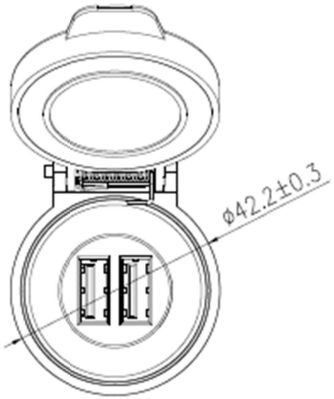

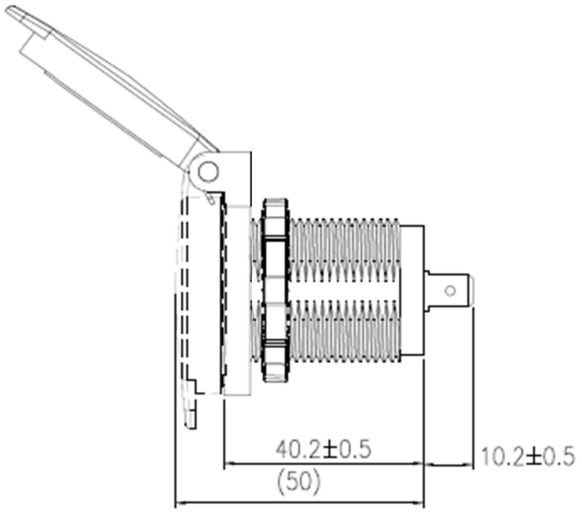

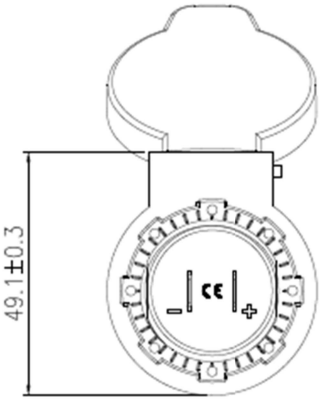

			△	Drawn	Checked	Approved	YM BOM No.		Model Name	USB Socket	
			△	COCO			Customer No.		Model No.	DS2013-K	Rev. 0
Date	Name	Description	No.	03/22/'18			Unit	mm			