
| | |
|---|---|
| Input: | 12-24V (9-36V) |
| Output: | 5V - Type A 2.1A – Type C 3A |
| Temp: | -35°C - +70°C |
| IP-class: | IP53 |
| Dimension: | D/L – 38/50mm |
| Housing: | Nylon/PVC (Cover) |
| Certificat: | E-Mark/VE8EN50498, FCC, ROHS |
| Light: | LED white |

Pin 1 - rot/red (+)
Pin 2 - schwarz/black (-)

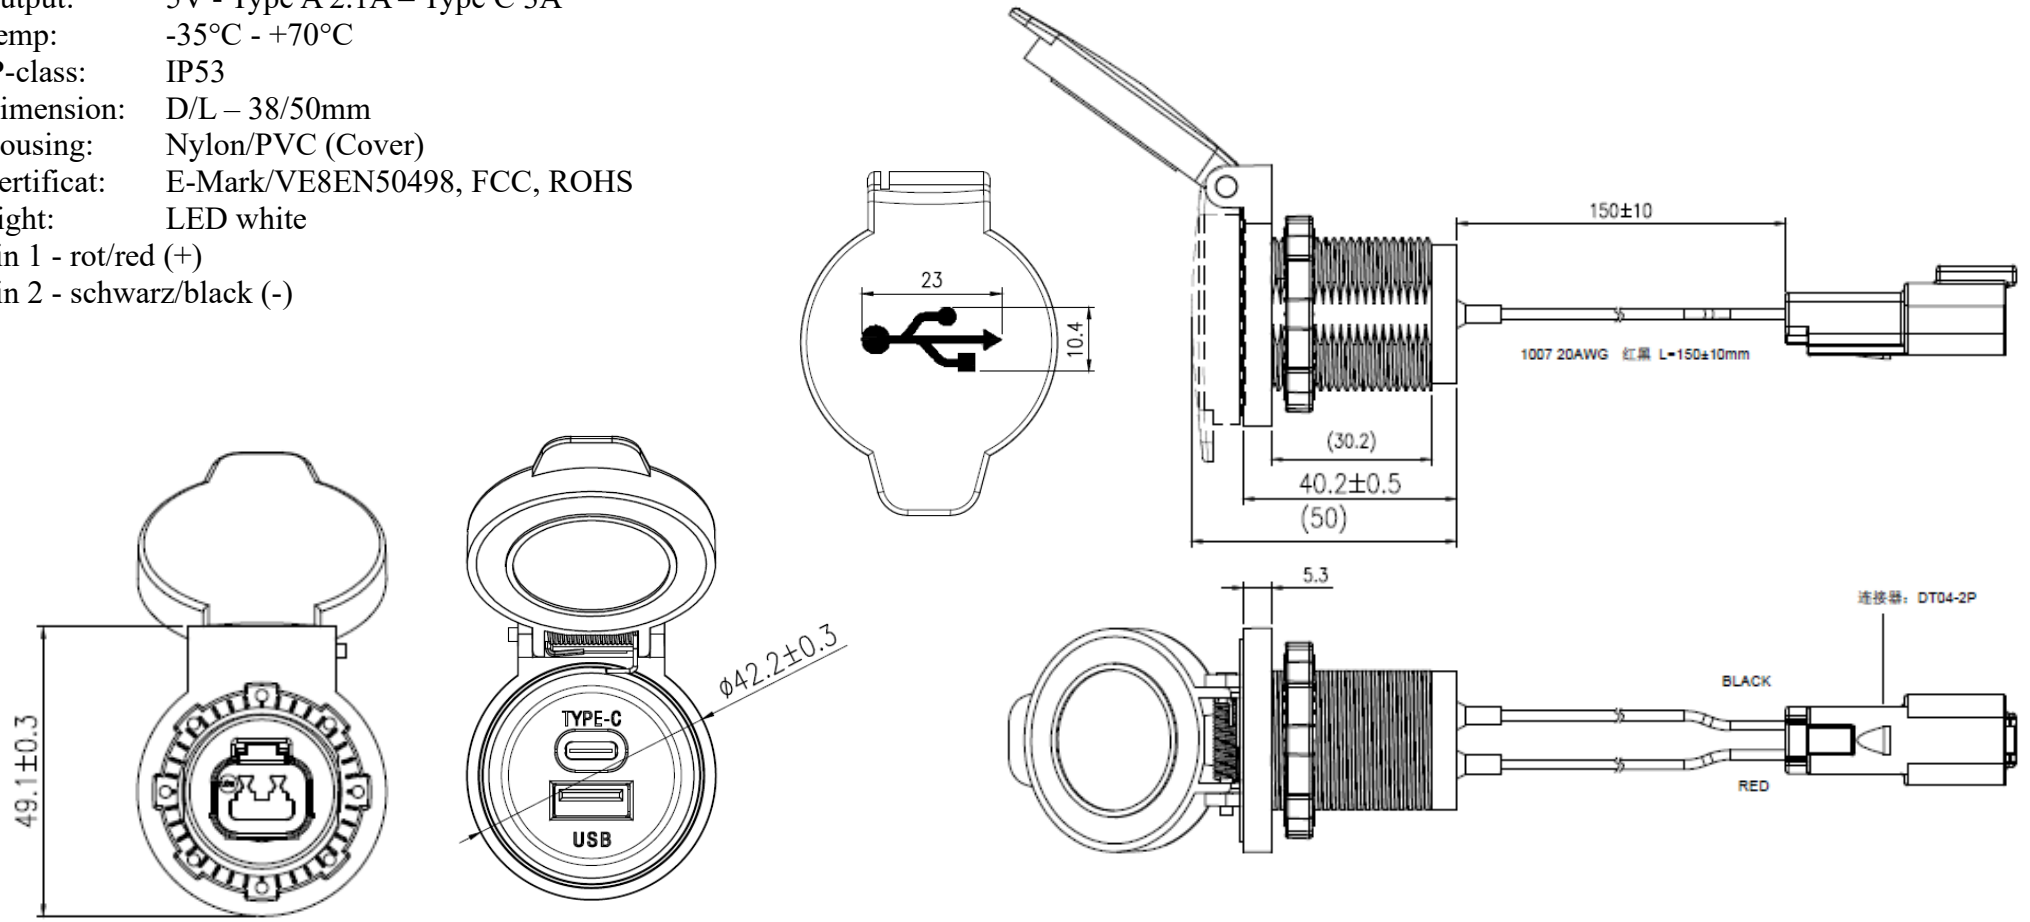


| | | | |
|---|---|---|---|
| Create: | | Date: | |
| Check: | | Version: | |

**USB socket double port (Type A+C) 4,2A max - hinged cover - LED – wire with DT04-2P**
**Doppel-USB Steckdose (Typ A+C) 4,2A max - stabiler Klappdeckel – LED – Kabel mit DT04-2P**

DS2013-K-W-AC-WDT

CVEP GmbH – Gewerbgebiet Ost 35 – 92353 Postbauer-Heng / Phone: +49-9188-30582-33 email: info@cvep.de Web: www.cvep.de