



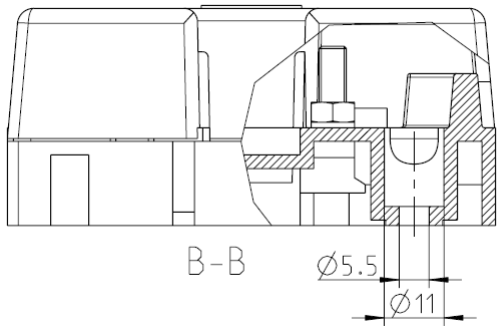

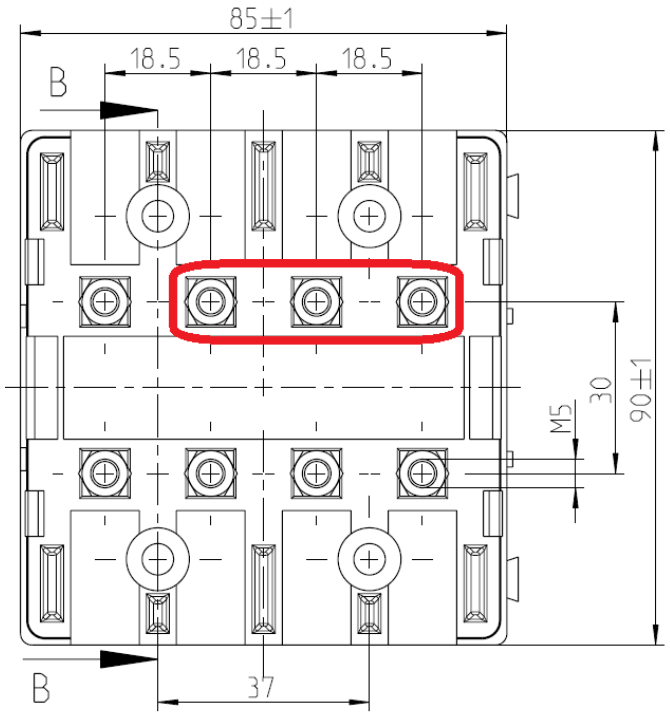

ⓒ Bemerkungen / Notes:
- Bolzenanzugsmoment: M5 = max. 4.5Nm
  TIGHTENING TORQUE: M5 = max. 4.5Nm

Pos.	Nr.	Benennung	Menge	Einh.	Werkstoff
1	602010101	Grundkörper	1	Stck	PA6-GF30 sw
2	009214141	Gewindebolzen M5x14	8	Stck	St, gal. verzinkt
3	010113330	Sechskantmutter	8	Stck	St, gal. verzinkt
4	602010001	Deckel	1	Stck	PA6-GF30 sw

Kupfer-Brücke verzinnt / Copper Bridge Tin-plated - FH.Z.00003

Create:	db	Date:	2022-08-29
Check:		Version:	

Midi Sicherungshalter - 4-fach - mit Deckel und Muttern – mit 3-fach-Brücke vormontiert
Midi Fuseholder - 4-way - with cover and nuts – with bus bar premounted

FH.4.0002

CVEP GmbH – Gewerbegebiet Ost 35 – 92353 Postbauer-Heng / Phone: +49-9188-30582-33 email: info@cvep.de Web: www.cvep.de