Datenblatt

Artikelnummer: IMP2415.5A1.12PO


Artikelbeschreibung

Impulsrelais mit verzögerter Einschaltzeit.

Technische Daten

Nennspannung	**24V**
Betriebsspannung	**18V-30V**
Ruhestrom	**<5mA**
Prüfspannung	**24V**
Betriebstemperatur	**-40 – 85 °C**
Schutzart	**IP 54**
Störfestigkeit	**95/54 EG & DIN 40839**
Gewicht	**ca. 35g**
Länge	**30mm**
Breite	**30mm**
Höhe	**40mm (ohne Kontakte)**
Ausgangsleistung	**15A @ 20°C**
Analogeingänge	**0-30V**


Ansicht

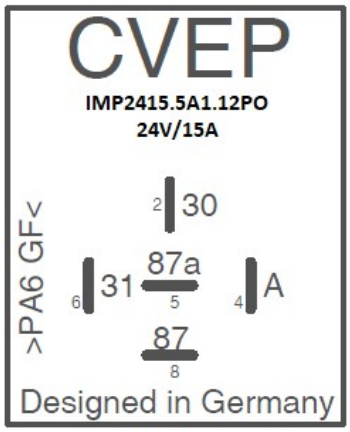

Funktion


Ein positiver Impuls (min. 60 ms) am Eingang löst nach einer Wartezeit von 12 Sekunden ab der Steigenden Flanke einen Impuls von 6 Sekunden aus.

Anschlussbelegung:
2 = Relais Eingang (potentioalfrei)
4 = Trigger Eingang
5 = Versorgungsspannung Logic
6 = GND
8 = Relais Ausgang (potentialfrei)



(Ansicht auf die Relaiskontakte)

Funktionadiagramm

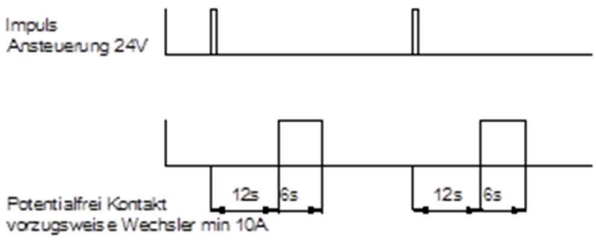

Maße

30x30x40mm (ohne Kontakte)

Werkstoffe

Flachstecker	A6,3 x 0,8 CuZn 37 F37
Gehäuse	PA6 GF

Artikelnummer

IMP2415.5A1.12PO