
Datenblatt Relais mit Deutsch Stecker


Beschreibung:

Wasserdicht vergossenes Relais mit Deutsch Anschluss.

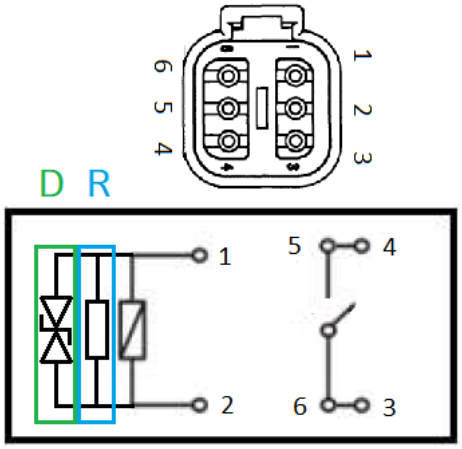

Pin	Beschreibung
1	Spule +
2	Spule -
3	KL30
4	KL87
5	KL87*
6	KL30*

Ansicht:

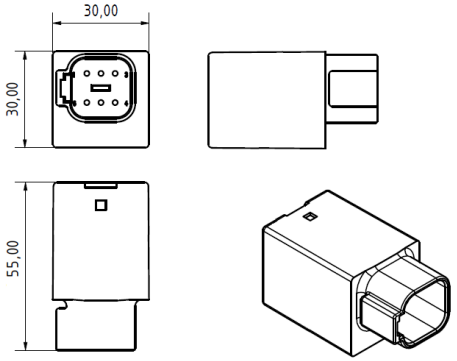

Betriebsspannung	18-29V
Nennspannung	24V
Stromaufnahme geschalten	ca. 150mA
Max. Dauerstrom	25A @ 23°C 14VDC
Temperaturbereich	-40°C bis +85°C
Gewicht	ca. 50g
Anschluss	DTF13-6P
Schutzgrad	IP68
Abmessungen	30x30x55mm
Gehäuse	PA 6 GF
Vergussmasse	Epoxyd black
Optionen D R	 Supressordiode bidir. Widerstand 1000 Ohm
Montage	Optional mit Metalllasche

* Bei Strömen größer 12A, Kontakt 4 parallel mit 5 und 6 parallel mit 3 verwenden!

Technische Änderungen Vorbehalten!

Create:	B.Brett	Date:	17.02.2026
Check:		Version:	0.1

Artikelbezeichnung Relais mit Deutsch Stecker

Artikelnummer: U1-A6D-20D (diode)
U1-A6D-20R (resis.)
U1-A6D-200 (only Relay)

CVEP GmbH – Gewerbegebiet Ost 35 – 92353 Postbauer-Heng / Phone: +49-9188-30582-33 email: info@cvep.de Web: www.cvep.de