
Impulsrelais

Impulsrelais 7s. Wir an Pin 4 und 6 (85 und 86) Spannung angelegt, zieht das Relais an und ein Timer startet. Wird die Zeit t, während Spannung anliegt, überschritten, schaltet das Relais aus. Fällt die Spannung ab während der Timer noch läuft, schaltet das Relais aus. Die Spannung ist an Pin 4 und 6 umpolbar.

Ansichten











Anschlussplan

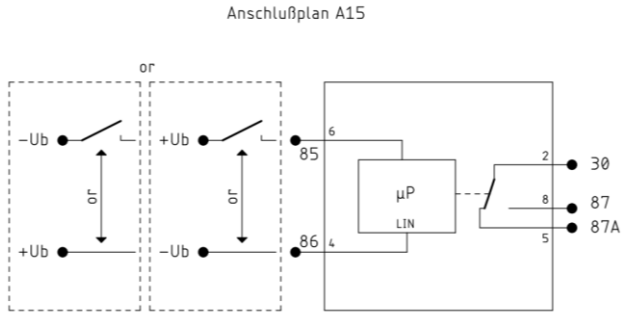

Funktionsdiagramm

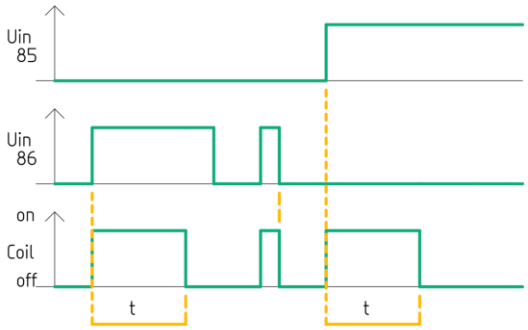

Technische Daten

Nennspannung	12V -24V
Betriebsspannung	9 – 30V
Ruhestrom	<3mA
Betriebstemperatur	-40 - +80 °C
Gewicht	ca. 25g
Umpolbar	ja
Max. Impulszeitzeit t	7s
LxBxH o. Kontakte	30x30x30mm
Öffner / Schließer	20A 14 VDC (10A 27 VDC)
E1	In Vorbereitung

Werkstoffe

Flachstecker	A6,3 x 0,8 CuZn 37 F37
Gehäuse	PA6 GF

Create:	BB	Date:	07.12.2023
Check:		Version:	V1

Impulsrelais	U2-A15-07I

CVEP GmbH – Gewerbegebiet Ost 35 – 92353 Postbauer-Heng / Phone: +49-9188-30582-33 email: info@cvep.de Web: www.cvep.de