
Einstellbares Zeitrelais

Wird Spannung an 15 und 31 angelegt, schaltet das Relais nach Ablauf der eingestellten Wartezeit t ein. Wird die Spannung wieder ausgeschaltet, schaltet das Relais aus. Die Zeit beginnt bei jedem erneuten anlegen der Spannung von vorne.

Ansichten













Anschlussplan

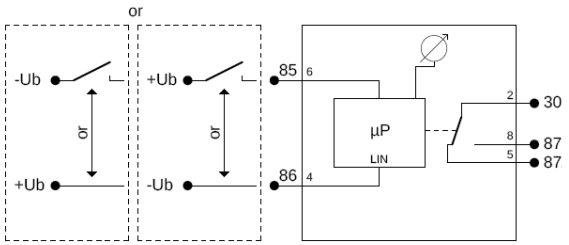

Funktionsdiagramm

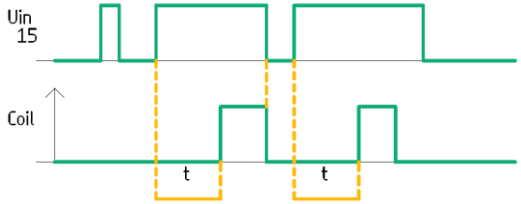

Technische Daten

Nennspannung	12V - 24V
Betriebsspannung	9 – 30V
Ruhestrom	<1mA
Betriebstemperatur	-40 - +80 °C
Gewicht	ca. 25g
Umpolbar	Ja
LxBxH o. Kontakte	30x30x40mm
Einstellbare Zeit min.	0,5s
Einstallbare Zeit max.	5s
Öffner / Schließer	20A 14 VDC (10A 27 VDC)
E1	In Vorbereitung
Ruhestromverbrauch	< 3mA

Werkstoffe

Flachstecker	A6,3 x 0,8 CuZn 37 F37
Gehäuse	PA6 GF

Create:	BB	Date:	04.06.2025
Check:		Version:	V2

Einstellbares Zeitrelais	U2-I15-005

CVEP GmbH – Gewerbegebiet Ost 35 – 92353 Postbauer-Heng / Phone: +49-9188-30582-33 email: info@cvep.de Web: www.cvep.de