
Motorumpol- Relais

Das Relais schaltet den Ausgang M1 beim Anfallen von L für 0,5sec durch. Beim Abfallen von R wird der Ausgang von M2 für 0,5 sec geschaltet.

Ansichten











Anschlussplan

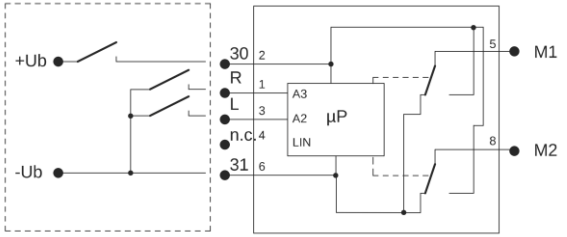

Funktionsdiagramm

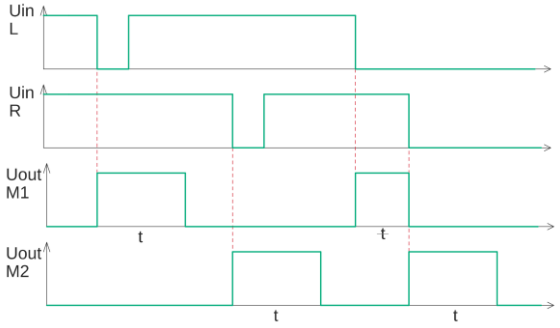

Technische Daten

Nennspannung	12V - 24V
Betriebsspannung	9 – 30V
Ruhestrom	<1mA
Betriebstemperatur	-40 - +80 °C
Störfestigkeit	xxx
Gewicht	ca. 25g
Umpolbar	nein
LxBxH o. Kontakte	30x30x40mm
Zeitintervall t	0,5s
Öffner / Schließer	20A 14 VDC (10A 27 VDC)
E1	In Vorbereitung
Ruhestromverbrauch	< 3mA

Werkstoffe

Flachstecker	A6,3 x 0,8 CuZn 37 F37
Gehäuse	PA6 GF

Create:	BB	Date:	20.03.2024
Check:		Version:	V2

Motorumpol- Relais	U2-K57-M18

CVEP GmbH – Gewerbegebiet Ost 35 – 92353 Postbauer-Heng / Phone: +49-9188-30582-33 email: info@cvep.de Web: www.cvep.de