
Einstellbares Zeitrelais

Schrittschaltrelais positiv getriggert an PIN 6 (15). Versorgt über PIN 2 und 4. Ein positiver Impuls an Pin 6 lässt das Relais einschalten, ein weiterer wieder aus. Wird im eingeschalteten Zustand die Zeit t überschritten, schaltet das Relais aus. Zustand wird ohne Spannungsversorgung nicht gespeichert.

Ansichten











Anschlussplan

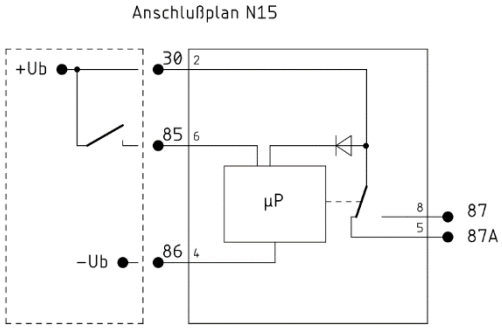

Funktionsdiagramm

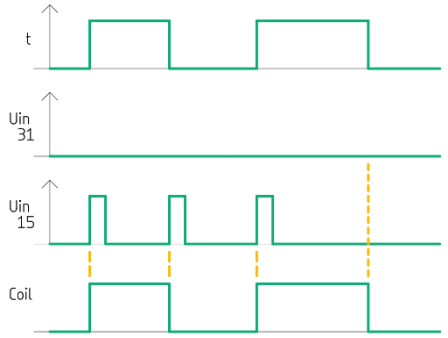

Technische Daten

Nennspannung	12V -24V
Betriebsspannung	9 – 30V
Ruhestrom	<3mA
Betriebstemperatur	-40 - +80 °C
Gewicht	ca. 25g
Umpolbar	nein
Ausschaltzeit	5 min.
LxBxH o. Kontakte	30x30x30mm
Öffner / Schließer	20A 14 VDC (10A 27 VDC)
E1	In Vorbereitung

Werkstoffe

Flachstecker	A6,3 x 0,8 CuZn 37 F37
Gehäuse	PA6 GF

Create:	BB	Date:	28.06.2024
Check:		Version:	V2

Schrittschaltrelais mit Ausschalttimer

U2-N15-SR5
Ersetzt SHR1220.5C3.5

CVEP GmbH – Gewerbegebiet Ost 35 – 92353 Postbauer-Heng / Phone: +49-9188-30582-33 email: info@cvep.de Web: www.cvep.de