Datenblatt

Artikelnummer: UNI2415.5.2


Artikelbeschreibung

Zeitrelais Ausschaltverzögert 1 Eingang. Controller über einen der Relaiskontakte versorgt. Positiv getriggert.

Technische Daten

Nennspannung	**24V**
Betriebsspannung	**16-30V**
Ruhestrom	**ca. 3,5mA**
Prüfspannung	**24V**
Betriebstemperatur	**-40 – 85 °C**
Schutzart	**IP 54**
Störfestigkeit	**95/54 EG & DIN 40839**
Gewicht	**ca. 35g**
Länge	**30mm**
Breite	**30mm**
Höhe	**40mm (ohne Kontakte)**
Öffner/Schließer	**10A/15A**
Ausschaltverzögerungszeit t	**15 min.**


Maße

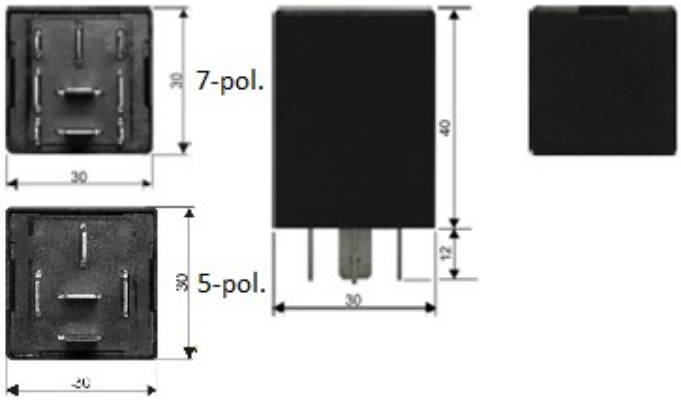


Funktion

Wird ein positives Signal an Kl. 15 angelegt, zieht das Relais unmittelbar an, wodurch Klemme 30 und 87 verbunden wird und die Verbindung zwischen Klemme 30 und 87a geöffnet wird. Fällt das Signal an Klemme 15 ab, beginnt der eingebaute Timer die Ausschaltverzögerungszeit t herunterzuzählen. Ist die Zeit abgelaufen, Fällt das Relais au, wodurch Klemme 30 von Klemme 87 wieder getrennt und mit 87a verbunden wird. Fällt die Spannungsversorgung an Klemme 30 ab, fällt auch unmittelbar das Relais ab.

Schaltbild

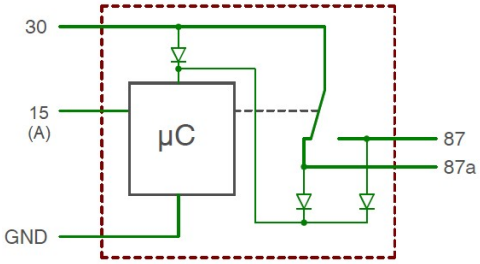

Anschlüsse



Werkstoffe

Flachstecker	A6,3 x 0,8 CuZn 37 F37
Gehäuse	PA6 GF

Artikelnummer

UNI2415.5.2