ZRP.260.000.350

Zeitrelais Abfallverzögert 24V Typ A einstellbar mit Poti 0 - 35 sec.

Ihr Spezialist für Sonderlösungen der Steuerelektronik

Artikelbeschreibung

Zeitrelais Abfallverzögert, einstellbar mit Poti 1-30s, Relais-mittelkontakt mit 30 verbunden, pos. getriggert,
1 Eingang.

Technische Daten

Nennspannung	24V
Betriebsspannung	18V-30V
Ruhestrom	<10mA
Prüfspannung	24V
Toleranz	5%
Zeitbereich	-
Eingang	0 ... 30V
Ansprechzeit	<100ms
Schaltzeit ON	Typ. 10ms
Schaltzeit OFF	Typ. 5ms
Ausgang	10A Wechsler
Ausgangsleistung	10A/15A
Gesamtleistung	max. 240W
Kontaktspannungsabfall	Typ.1,2V
Betriebstemp	-40°C - 85°C
Lebensdauer	mech 10^7 elktr. 10^5
Schutzart	IP54
Störfestigkeit	95/54 EG & DIN 40839
Gewicht [g]	35 Gramm
Länge [mm]	30
Breite [mm]	30 Millimeter
Höhe	40 Millimeter


Funktion


Wird an Kl. 15 die Versorgungsspannung angelegt, zieht das Relais sofort an. Sobald die Spannung an Kl. 15 weggenommen wird, fällt das Relais nach der vorgegebenen Abfallverzögerungszeit ab.

Werkstoffe


Flachstecker	A6,3X0,8 DIN 46 244 CuZn 37 F37
Gehäusematerial	PA6GF

Ansicht




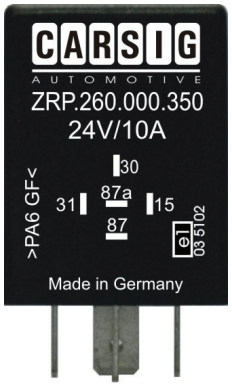

Funktionsdiagramm

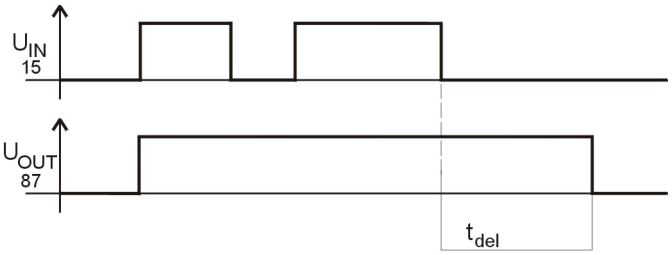



Schaltbild

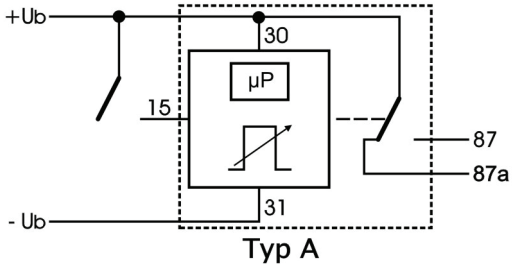

Typ A

Maße



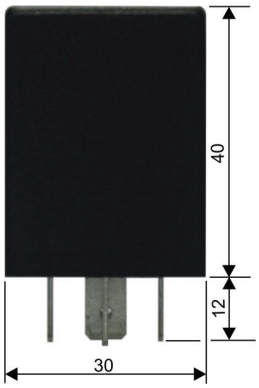

Artikelnummer	Bestellinformation
ZRP.260.000.350	Zeitrelais Abfallverzögert 24V Typ A einstellbar mit Poti 0 - 35 sec.