Datenblatt
Artikelnummer: ZRP2410C0.5.15AB

Artikelbeschreibung:


Zeitrelais Abfallverzögert, einstellbar mit Poti,
Relaismittelkontakt mit 30 verbunden, pos. Getriggert, 1 Eingang

Ansicht:






Schaltbild:

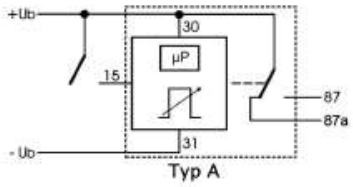

Funktionsdiagramm:

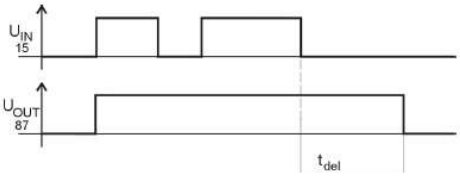

Funktion:

Wird an Kl. 15 die Versorgungsspannung angelegt, zieht das Relais sofort an. Sobald die Spannung an Kl. 15 weggenommen wird, fällt das Relais nach der eingestellten Abfallverzögerungszeit ab.

Technische Daten:

Nennspannung	24V
Betriebsspannung	18V – 30V
Eingang	0….30V
Ausgangsleistung	10A/15A
Ausgang	10A Wechsler
Schaltzeit ON	10 ms.
Schaltzeit OFF	5 ms.
Gesamtleistung	Max. 240 W
Schutzart	IP52
Betriebstemperatur	-40°C - +85°C
Ruhestrom	< 10mA
Lebensdauer	Elektr. 10^5 – Mech. 10^7
Prüfspannung	24V
Kontaktspannungsabfall	1,2V
E1-Nummer	03 5101
Toleranz	5%
Störfestigkeit	95/54 EG & DIN 40839
Gewicht	35 Gramm
Breite (mm)	30mm
Höhe (mm)	40mm
Länge (mm)	30mm

Werkstoffe:

Flachstecker	A6,3x0,8 DIN46 244 CuZn37 F37
Gehäusematerial	PA6GF