Wisch-Wasch-Intervall-Relais

Das Wisch-Wasch-Intervall-Relais steuert mit einem passenden Wischerschalter eine Wischermotor im Intervall- oder Wisch-Waschbetrieb.
Die Wisch-Wasch-Funktion hat vor der Intervallfunktion Priorität.


Werkstoffe

Flachstecker	A6,3 x 0,8 CuZn 37 F37
Gehäuse	PA6 GF


Technische Daten

Nennspannung	24V
Betriebsspannung	9 – 30V
Ruhestrom	<1mA
Betriebstemperatur	-40 - +80 °C
Störfestigkeit	95/54 EG & DIN 40839
Gewicht	ca. 25g
Umpolbar	Nein
LxBxH o. Kontakte	30x30x30mm
Intervallzeit	5,3s
Nachwischzeit	3,5s
Öffner / Schließer	10/20A @ 20°C
Einschaltverzögerung Nachwischen	0.2s
Stromaufnahme (ein)	ca. 45mA @12V

Ansicht

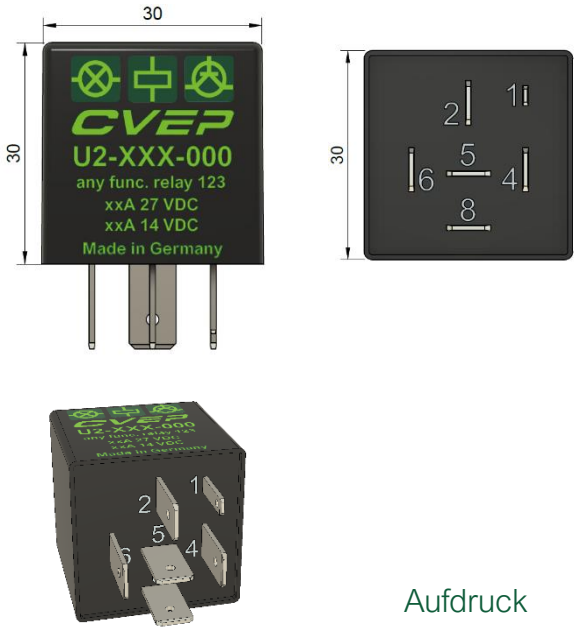

Schaltbild

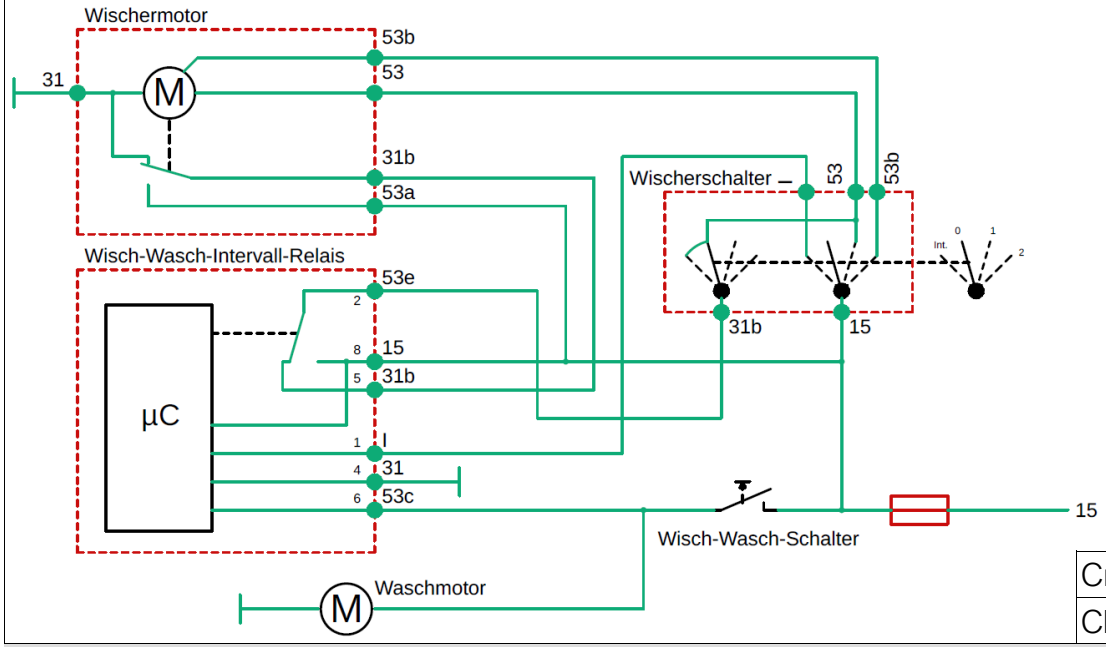

Aufdruck



Create:	BB	Date:	10.10.2024
Check:		Version:	V1

Wisch-Wasch-Intervall-Relais	U2-E16-535

CVEP GmbH – Gerwerbegebiet Ost 35 – 92353 Postbauer-Heng / Phone: +49-9188-30582-33 email: info@cvep.de Web: www.cvep.de