
POWER TOWER
AUSSENGEWINDE, MASSIVE EINPRESSTECHNIK, PINANORDNUNG VOLLFLÄCHIG

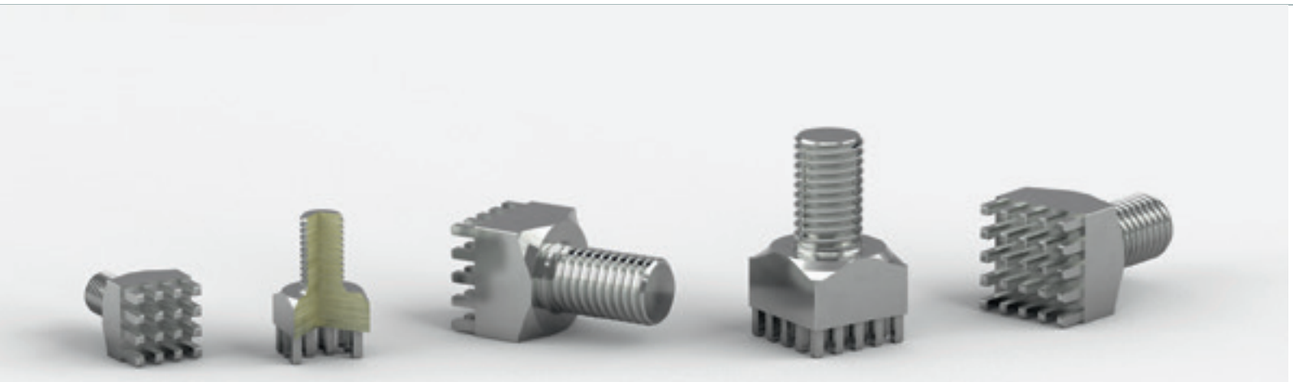

PRODUKTSPEZIFIKATION

- Hochstrom-Leiterplattenanschluss
- UNC-Gewinde oder kundenspezifische Änderungen auf Anfrage
- Zur Befestigung von Kabelschuhen, Midi- oder Mega-Fuse und Sonstiges auf Leiterplatten
- RoHS konform, REACH konform

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT

ELV END-OF-LIFE-VEHICLES


MATERIALINFORMATIONEN


Variante	Artikelnummer
BlueBrass	01.1.00XX.BB


REACH RoHS COMPLIANT NEW VERSION

Unsere Produktreihen 01.1.00XX.BB erfüllen bereits heute alle Anforderungen der zukünftig in Kraft tretenden verschärften REACH-, RoHS- und ELV-Verordnungen, ebenso wie die zukünftige verschärfte Regelung zur erforderlichen Bleifreiheit.

MASSZEICHNUNGEN



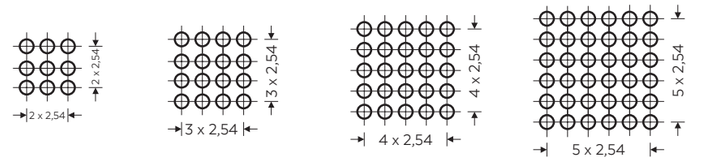



TECHNISCHE DATEN

A	B	C	D	E	F	Polzahl/Bohrbild	Gewicht [in g]	Artikelnummer
M3	5	11,5	3	3,5	7	9/B1	1,62	**01.1.0001**
M4	6	12,5	3	3,5	7	9/B1	2,21	**01.1.0018**
M4	6	13	3,5	3,5	9	16/B2	3,5	**01.1.0002**
M5	8	15,5	4	3,5	7	9/B1	3,26	**01.1.0012**
M5	8	16	4,5	3,5	9	16/B2	4,88	**01.1.0003**
M6	10	19	5,5	3,5	13	25/B3	10,76	**01.1.0004**
M6	17	26	5,5	3,5	13	25/B3	12,44	**01.1.0011**
M8	13	24	7,5	3,5	13	25/B3	16,75	**01.1.0005**
M8	18	33,5	12	3,5	13	25/B3	25,34	**01.1.0019**
M10	16	27,5	8	3,5	16	36/B4	28,5	**01.1.0006**
M12	30	41,5	8	3,5	18	49/B5	51,14	**01.1.0028**

Maßangaben B - F in mm
Das Gewicht kann produktionsbedingt leicht variieren