# POWER TOWER SMD
## AUSSENGEWINDE



## PRODUKTSPEZIFIKATION

- SMT Löten
- Mit und ohne Zentrierzapfen
- Zur vollautomatischen Bestückung geeignet
- UNC-Gewinde oder kundenspezifische Änderungen auf Anfrage
- Zur Befestigung von Kabelschuhen auf Leiterplatten
- RoHS konform, REACH konform

## MATERIALINFORMATIONEN

| Variante | Artikelnummer |
|---|---|
| BlueBrass | 01.6.00XX.BB |

REACH RoHS COMPLIANT NEW VERSION

Unsere Produktreihen 01.6.00XX.BB erfüllen bereits heute alle Anforderungen der zukünftig in Kraft tretenden verschärften REACH-, RoHS- und ELV-Verordnungen, ebenso wie die zukünftige verschärfte Regelung zur erforderlichen Bleifreiheit.

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT


ELV END-OF-LIFE-VEHICLES

## VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| Variante | Artikelnummer |
|---|---|
| Schüttgut | 01.6.00XX |
| Gegurtet | 01.6.00XX.GU |
| Gegurtet (BlueBrass) | 01.6.00XX.BBGU |
| Gegurtet mit Kapton | 01.6.00XX.GUDD* |

*DD = Durchmesser des Kaptonpads

## MASSZEICHNUNGEN

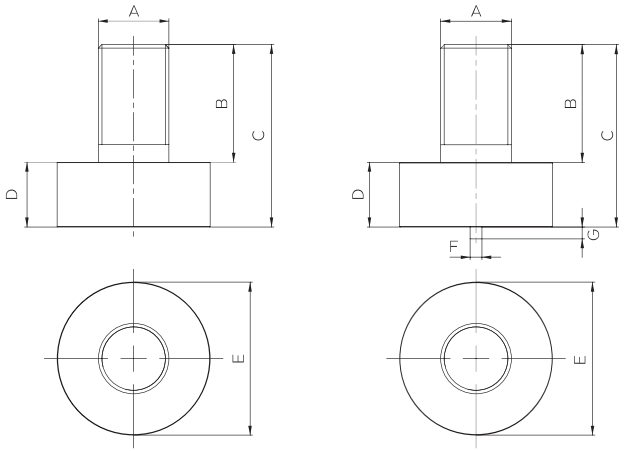


## TECHNISCHE DATEN

| A | B | C | D | E | F | G | Zentrierzapfen | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 5 | 8 | 3 | Ø 7 | - | - | Nein | **01.6.0001** |
| M4 | 6 | 9,5 | 3,5 | Ø 9 | - | - | Nein | **01.6.0002** |
| M5 | 8 | 12,5 | 4,5 | Ø 9 | - | - | Nein | **01.6.0003** |
| M6 | 10 | 15,5 | 5,5 | Ø 13 | - | - | Nein | **01.6.0004** |
| M8 | 13 | 20,5 | 7,5 | Ø 13 | - | - | Nein | **01.6.0005** |
| M10 | 16 | 24 | 8 | Ø 16 | - | - | Nein | **01.6.0006** |
| M3 | 5 | 8 | 3 | Ø 7 | Ø 1 | 1 | Ja | **01.6.0007** |
| M4 | 6 | 9,5 | 3,5 | Ø 9 | Ø 1 | 1 | Ja | **01.6.0008** |
| M5 | 8 | 12,5 | 4,5 | Ø 9 | Ø 1 | 1 | Ja | **01.6.0009** |
| M6 | 10 | 15,5 | 5,5 | Ø 13 | Ø 1 | 1 | Ja | **01.6.0010** |
| M8 | 13 | 20,5 | 7,5 | Ø 13 | Ø 1 | 1 | Ja | **01.6.0011** |
| M10 | 16 | 24 | 8 | Ø 16 | Ø 1 | 1 | Ja | **01.6.0012** |

Maßangaben B – G in mm