
Datenblatt
Artikelnummer: HSR112A2100


Artikelbeschreibung:

Relais Schließer 12V 100A mit Lasche
Anschlüsse: 2xM6, 2x6,3mm

Ansicht:

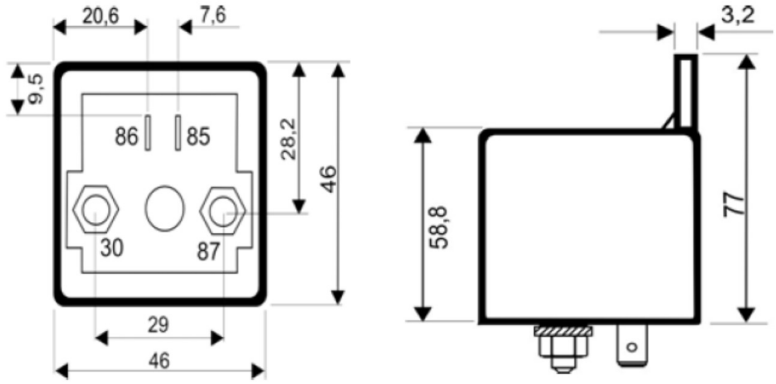

Schaltbild:

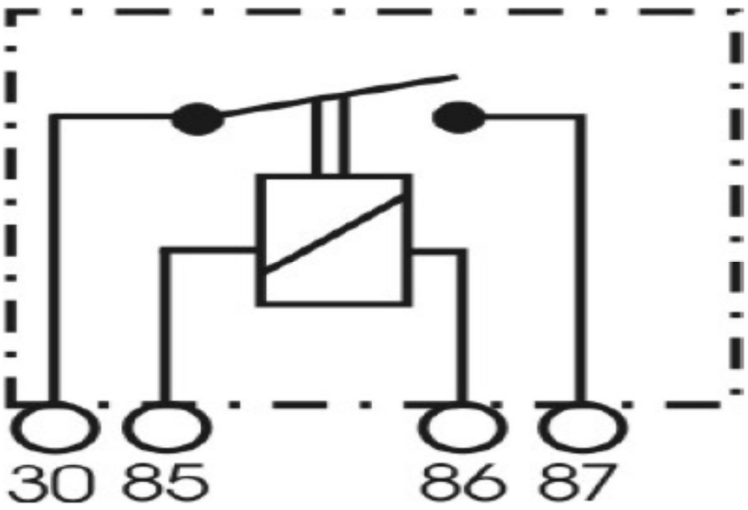

Technische Daten:

Nennspannung	12V
Betriebsspannung	9V – 15V
Stromspannung	100A (13,5 VDC)
Kontaktmaterial	AgSno2
Schutzart	IP54
Betriebstemperatur	-40°C - +85°C
Prüfspannung	13V +/-0,5V
Prüftemperatur	23°C +/-2°C
Diode	Nein
Gewicht	98 Gramm

Standard	**Normal Voltage (VDC)**	**Pick- up Voltage (VDC)**	**Drop- out Voltage (VDC)**	**Coil resistance (Q+/-10%)**	**Parallel Resistance (Q+/-5%)**	**Equivalent Resistence (Q+/-10%)**	**Power Consumption (W)**	**Max. allowable overdrive Voltage1)(VDC)**
								20°C / 85°C
	12	8,4	1,2	90	-------	-------	4	20,2 / 15,7
	12	8,4	1,2	80	680	79,5	4	20,2 / 15,7