
Datenblatt / Data Sheet

LW.X.0008

Rundum-Kennleuchte LED 10-30V – 16W
flexible Rohrstutzenbefestigung

Maße:	Ø112 X 56,5 mm
Spitzenlast:	32 x 0,5W
Spannung:	10~30V, DC
Blink-Muster:	Option1: 3 Modi, Option2: 10 Modi (3 Modi als Standard, wenn keine Anmerkung vorhanden）
IP-Klasse:	IP67
Lebensdauer:	≥50,000 Stunden
Betriebstemperatur:	-40°~~+65°
Zertifikate:	ECE R65, ECE R10, SAE J845 Class 2.
Montage:	mit flexiblem DIN-Montagefuß
Mögliche LED-Farben:	rot, blau, gelb, weiß



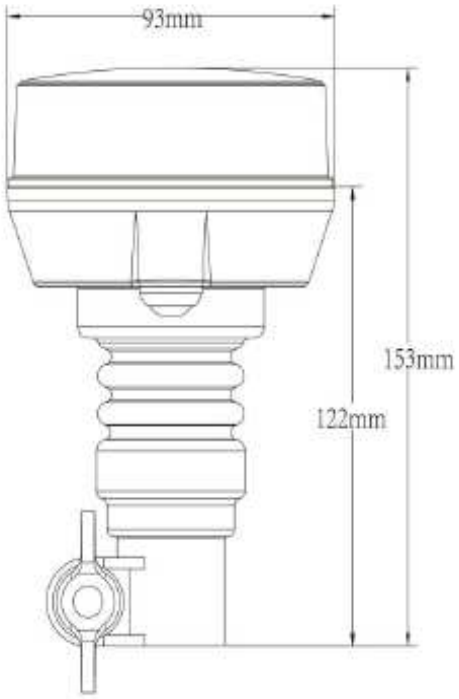

CVEP GmbH – Taubenweg 4 – 92353 Postbauer-Heng / Phone: +49-9188-30582-33 email: info@cvep.de Web: www.cvep.de