Produktinformation

Signalgeber 24 V

80-95 dB einzelton, Relaisgehäuse


Bestellnummer: SP.2.0001
Stand: 07.10.20212021

1. Technische Daten

Nennspannung:	24 V (3...28 V)
Stromaufnahme:	< 25 mA
min. Schalldruck:	(Dist. 0,3 m): > 80 dB
max. Schalldruck:	(Dist. 0,3 m): > 95 dB
Frequenz:	3300 Hz, ± 500 Hz
zulässige Umgebungstemperatur:	- 30 ... 85 °C
Gewicht:	ca. 10 g
Ausführung:	Kunststoffgehäuse PA66 – 70G33L
Montage:	auf Stecksockel



2. Bauform

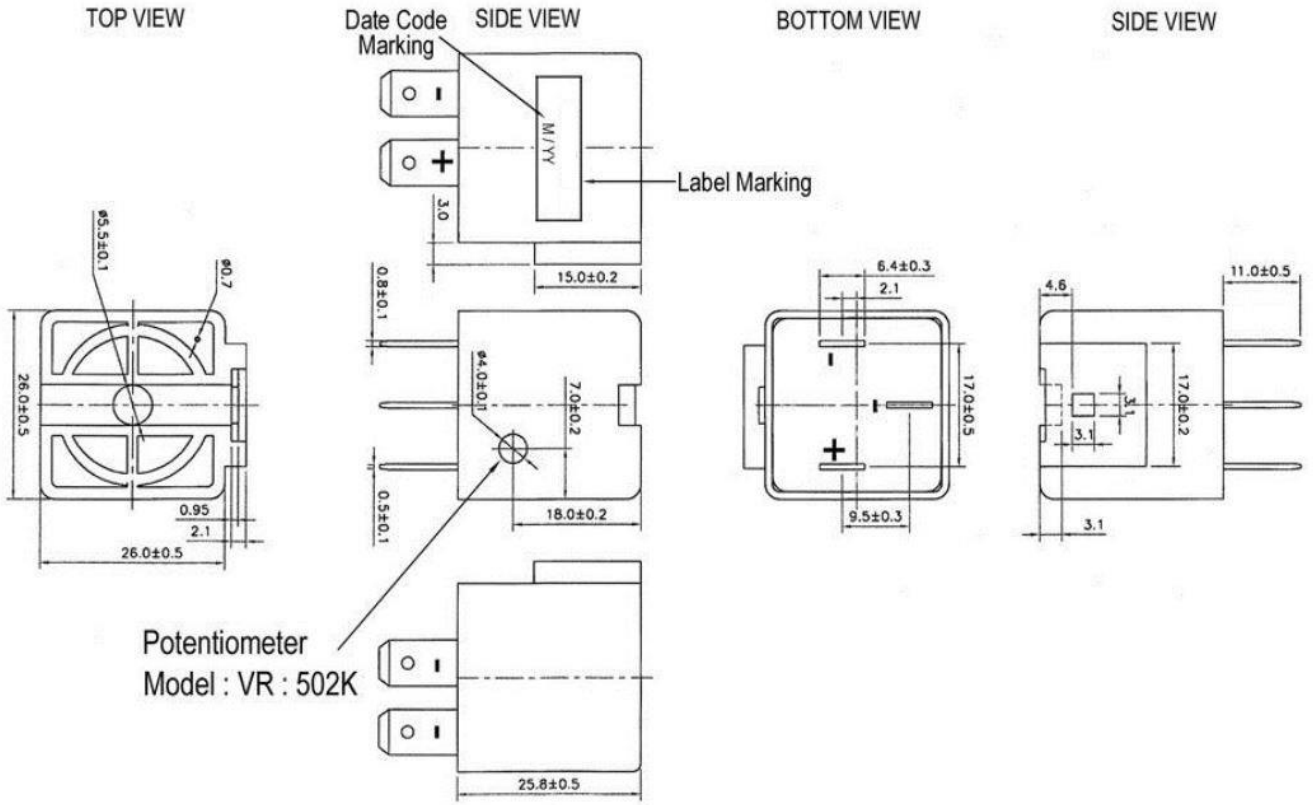

Datenblatt unterliegt **nicht** dem Änderungsdienst. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor.