
Wisch-Wasch-Intervall-Relais

Das Wisch-Wasch-Intervall-Relais steuert mit einem passenden Wischerschalter eine Wischermotor im Intervall- oder Wisch-Waschbetrieb.
Die Wisch-Wasch-Funktion hat vor der Intervallfunktion Priorität.

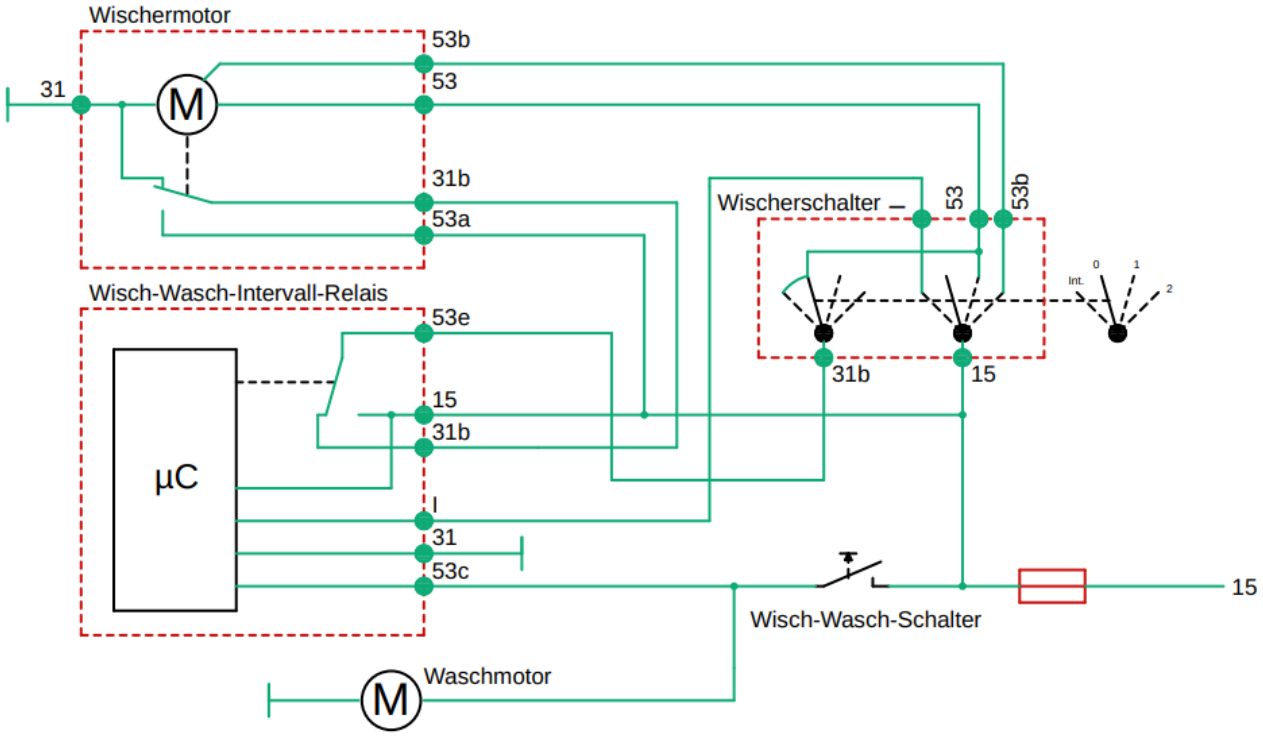


Technische Daten

Nennspannung	12V
Betriebsspannung	9 – 15V
Ruhestrom	<1mA
Betriebstemperatur	-40 - +80 °C
Störfestigkeit	95/54 EG & DIN 40839
Gewicht	ca. 25g
Umpolbar	nein
LxBxH o. Kontakte	30x30x30mm
Intervallzeit	5s
Nachwischzeit	4s
Öffner / Schließer	15/20A @ 20°C
Einschaltverzögerung Nachwischen	0.5s
Stromaufnahme (ein)	ca. 45mA @12V

CVEP
U2-E16-545
12V/20A(15A)
Wischwaschrelais
Made in Germany

Werkstoffe

Flachstecker	A6,3 x 0,8 CuZn 37 F37
Gehäuse	PA6 GF



(Ansicht auf die Kontakte des Relais)

Create:	BB	Date:	16.10.2023
Check:		Version:	V1

Wisch-Wasch-Intervall-Relais	U2-E16-545 Ersetzt: WWI1230C1.5.4 und WWI1220.6.1

CVEP GmbH – Gerwerbegebiet Ost 35 – 92353 Postbauer-Heng / Phone: +49-9188-30582-33 email: info@cvep.de Web: www.cvep.de