


# Datenblatt ZE102021.005


Ansicht:

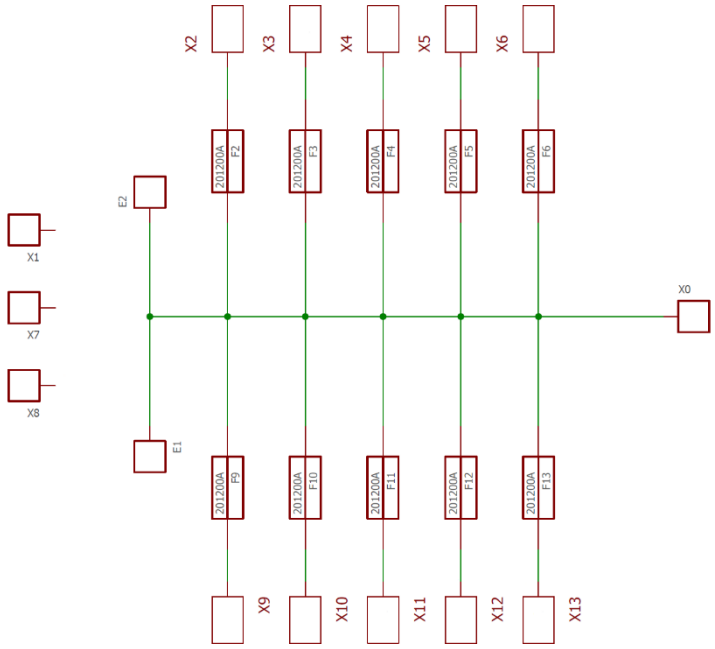

Schaltbild:

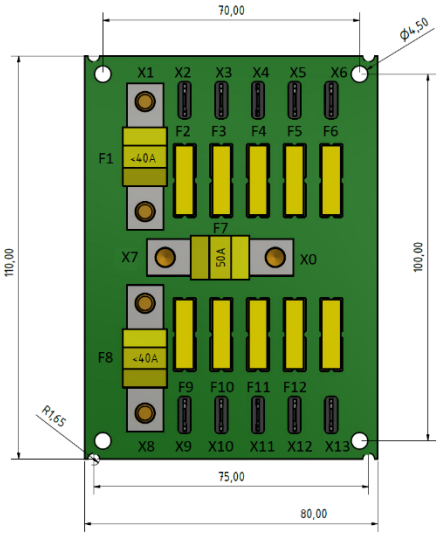

| Sicherung | Maximal zulässiger Wert |
|---|---|
| F1 | 40A |
| F2-F6 | 25A |
| F7 | 100A |
| F8 | 40A |
| F9-F13 | 25A |
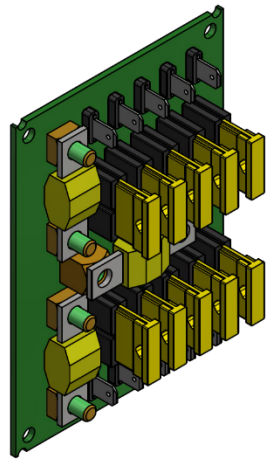
| | |
|---|---|
| Betriebsspannung | 9-32V |
| Nennspannung | 12V / 24V |
| Summenstrom F1-F6, F8-F13 | 100A |
| Temperaturbereich | -40°C bis +85°C |
| Gewicht | ca. XXXg |
| Anschluss | 6,3mm FASTON (Male) |
| Schutzgrad | n.a. |
| Abmessungen | ca. 80x110x45mm |
| Gehäuse | n.a. |

Technische Änderungen Vorbehalten!

| | | | |
|---|---|---|---|
| Create: | B.Brett | Date: | 16.06.2021 |
| Check: | | Version: | 0.1 |

Small PCB Fusebox

Artikelnummer: ZE102021.005

CVEP GmbH – Taubenweg 4 – 92353 Postbauer-Heng / Phone: +49-9188-30582-33 email: info@cvep.de Web: www.cvep.de